


BUNTER FUGENMÖRTEL

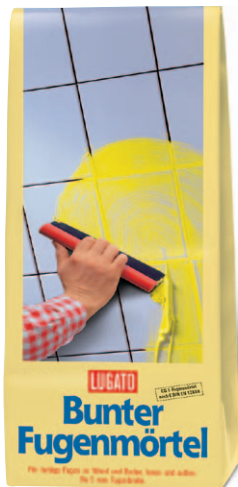

Für farbrillante Fugen in keramischen Belägen bis 5 mm Fugenbreite auf bewegungsfreien Untergründen.

Produktleistung

- | Farbbrillanter Fugenmörtel in 16 Farbtönen der modernen Sanitärkeramik. Farbtongenau abgestimmt auf WIE GUMMI BAD-SILICON.
- | Farbtonbeständig durch lichtechte und alkalifeste Farbpigmente.
- | Wasserfest und frost-tauwechselbeständig.
- | Auffallend leicht zu verarbeiten.
- | Für Fugenbreiten bis 5 mm.
- | In CG 1-Qualität der EN 13888.

Wichtig: Auf Spanplatten, Balkonen, über Heizstrichen, an Fassaden LUGATO FLEX-FUGE zusetzen.

Praktischer Hinweis: Für die Ausfugung von Bodenfliesen und außen empfehlen wir wegen der geringeren Verschmutzungsanfälligkeit dunkle Fugenmörtel, wie z. B. LUGATO FUGENBREIT grau.

Anwendungen

Zum Ausfugen von

1. Wand- und Bodenfliesen. Innen und außen, auch unter Wasser.
2. Wand- und Bodenfliesen auf spannungsreichen Bauteilen unter Zusatz von LUGATO FLEX-FUGE, z. B. auf Spanplatten, Balkonen, über Heizstrichen, an Fassaden.



Der Fliesenbelag wird durch die Farbbrillanz von BUNTER FUGENMÖRTEL unterstützt.

Untergründe und Vorbereitung

| | |
|----------------------------|---|
| Allgemeines | vor dem Verfugen Fliesenklebstoffe nach Packungsvorschrift, Verlegemörtel 2-3 Wochen erhärten lassen. |
| Belagsmaterialien | glasierte Wand- und Bodenfliesen. |
| Fugenbeschaffenheit | sauber, gleichmäßig feucht, gleichmäßig tief. |
| Fugenvorbereitung | in die Fugen gedrückten Mörtel oder Klebstoff auskratzen. Saugfähige Untergründe und Fliesenflanken anfeuchten. Danach gleich ausfugen. |

Verarbeitung



1 Beutelinhalt (5 kg) in ca. 1,5 l sauberes Wasser bzw. 1,5 l FLEX-FUGE einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchrühren.



2 BUNTER FUGENMÖRTEL mit Gummiwischer oder Schwamm-brett bündig in die Fugen einschlämmen. Überschüssiges Material abstreifen.



3 Mörtel ansteifen lassen. Mit feuchtem Schwamm reinigen. Schwamm mehrmals auswaschen. Bei der Verwendung von FLEX-FUGE Material auf den Fliesen nicht antrocknen lassen.



4 Fliesenbelag mit trockenem Tuch nachpolieren sobald der Mörtel erhärtet ist.

Folgearbeiten: Rand-, Eck-, Anschluss- und Dehnungsfugen nach 3 Tagen mit WIE GUMMI BAD-SILICON, außen mit WIE GUMMI WETTERSCHUTZ-SILICON elastisch abdichten.

Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit je nach Fliesenformat und Fugenbreite (Fugentiefe 5 mm)

| Fliesen- und Plattenformat | Fugenbreite | Verbrauch | Ergiebigkeit von 5 kg BUNTER FUGENMÖRTEL |
|--|-------------|----------------------------|--|
| 5 x 5 cm | 2 mm | ca. 0,6 kg/m ² | ca. 8 m ² |
| 10 x 10 cm | 2 mm | ca. 0,3 kg/m ² | ca. 17 m ² |
| 10 x 20 cm 15 x 15 cm 15 x 20 cm | 3 mm | ca. 0,3 kg/m ² | ca. 17 m ² |
| 20 x 20 cm | 5 mm | ca. 0,4 kg/m ² | ca. 12,5 m ² |
| 20 x 25 cm 25 x 33 cm | 5 mm | ca. 0,3 kg/m ² | ca. 17 m ² |
| 30 x 30 cm | 5 mm | ca. 0,25 kg/m ² | ca. 20 m ² |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Farbtöne | anemone, anthrazit, bahamabeige, balibraun, bermudablau, caramel, cottorot, crocus, jasmin, manhattan, mint, mittelbraun, pergamon, rehbraun, silbergrau, steingrau. |
| Verarbeitungszeit (Topfzeit) | 1-2 Stunden. |
| Verarbeitungstemperatur | 5-30 °C. |
| Begehbarkeit | nach ca. 24 Stunden. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und rel. Feuchte 65 %. |
| Inhaltsstoffe | Normzemente, calcitische Füllstoffe, Pigmente. |
| Ökologie | faser- und quarzmehlfrei. |
| Packungsgröße | 5 kg, 1 kg. |
| Lagerfähigkeit | originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern. |

Bitte beachten

- | Farbtonabweichungen zwischen Farbetikett auf dem Gebinde und ausgehärtetem Fugenmörtel sind drucktechnisch bedingt. Sie können auch entstehen, z. B. durch Verarbeitung, unterschiedliche Saugfähigkeit von Fliesen und Untergrund. Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen.
- | Bei porösen, rauen, feinporig glasierten Belägen Probeverfugungen durchführen, weil sich Farbpigmente in der Fliese festsetzen können.
- | Bei saugfähigen Fliesen und Untergründen Fugenmörtel nach 24 Stunden nachnässen.
- | Für Bodenfugen sind dunkle Fugenmörtel vorzuziehen.
- | Der Zusatz von FLEX-FUGE ersetzt nicht die Abdichtung unter Fliesen, z. B. mit LUGATO DUSCHABDICHTUNG.
- | Farbtonänderungen vorbehalten.

Arbeitssicherheit: Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung: Xi (reizend).

Gefahr ernster Augenschäden. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen, z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

GISCODE ZP1. Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch (pH-Wert ca. 12-13). Staubbildung und Mörtel-spritzer vermeiden. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte mit Wasser anmischen, erhärten lassen. Als Hausmüll oder Bauschutt (Abfallschlüssel 170107) entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2011

LUGATO
Fürs Leben gemacht