

SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH



Grundierung vor dem Auftragen von
SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK und
SCHWARZER BLOCKER KALTLEBER.

Produktleistung

- | Dünnflüssiger Bitumenvoranstrich.
- | Dringt tief in Untergründe ein und verklammert sich fest damit.
- | Verbessert die Haftung von Bitumenanstrichen und Bitumenklebstoffen auf mineralischen Untergründen und alten Bitumendachbahnen.
- | Aus DIN-Bitumen.

Anwendungen

Als Grundierung vor dem Auftragen von SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK und SCHWARZER BLOCKER KALTLEBER.

Außen.



SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH satt auftragen vor der Dachreparatur.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Estrich, Putz, Holz, bündig verfugtes Mauerwerk, Bitumenbahnen und -anstriche, Blechprofile.
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, nicht nass.
Vorbereitung	Ausbrüche in Beton oder Putz, schadhafte Fugen im Mauerwerk mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausbessern. Moos und Schmutz von Dächern entfernen.

Verarbeitung



Einsatz auf dem Dach:
SCHWARZER BLOCKER
VORANSTRICH mit Dach-
deckerbesen auftragen.
Vor Folgearbeiten trocknen
lassen.



Einsatz an einer Betonsohle:
SCHWARZER BLOCKER
VORANSTRICH mit Quast
auftragen.

Produktdaten

Verarbeitungstemperatur	5-35 °C.
Verbrauch	ca. 150 ml/m ² .
Ergiebigkeit	ca. 33 m ² (5 l), ca. 17 m ² (2,5 l).
Trockenzeit	ca. 12 Stunden, je nach Umweltbedingungen.
Inhaltsstoffe	Bitumen nach DIN EN 12591, Testbenzin.
Ökologie	teer-, benzol- und phenolfrei. GISCODE BBP 30.
Packungsgrößen	5 l, 2,5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken lagern.

Bitte beachten

! Bei der Verarbeitung lösemittelundurchlässige Handschuhe, z. B. Nitrilhandschuhe tragen.

Arbeitssicherheit: kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung: N (umweltgefährlich). Entzündlich. GISCODE BBP 30. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Richtlinie 2004 / 42 / EG / II A / h (750/750): < 750 g/l VOC.

Entsorgung: Verpackungen mit Restinhalten bei der Sammelstelle für Sonderabfall abgeben. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

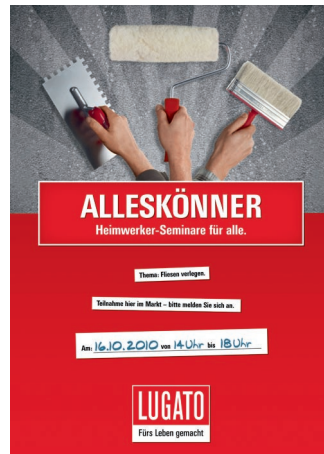

Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

LUGATO
Fürs Leben gemacht