

**LUGATO**

# FLEKKLEBER

**FLEXIBLER KLEBSTOFF FÜR WAND UND BODEN.  
WÄRMEBESTÄNDIG UND FROSTSICHER. AUCH AUF HEIZESTRICHEN GEEIGNET.  
FÜR INNEN UND AUSSEN.**

## Produktdetails


- Zum Kleben von Feinsteinzeugfliesen (innen), Steingut- und Steinzeugfliesen.
- Sehr gut geeignet für Klebarbeiten auf Heizestrichen, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten.
- Wärmebeständig, verformbar und standfest.
- C2TE-Qualität der EN 12004.

## Anwendungen

### Zum Kleben von ...

- Fliesen und Platten auf gipsgebundenen Bauplatten, zementgebundenen Heizestrichen sowie anderen bauüblichen Untergründen.
- Mineralfaser-, Holzwolleleichtbauplatten, Dämm- oder Dekorplatten aus Styropor.

Für innen und außen. An Wand und Boden.

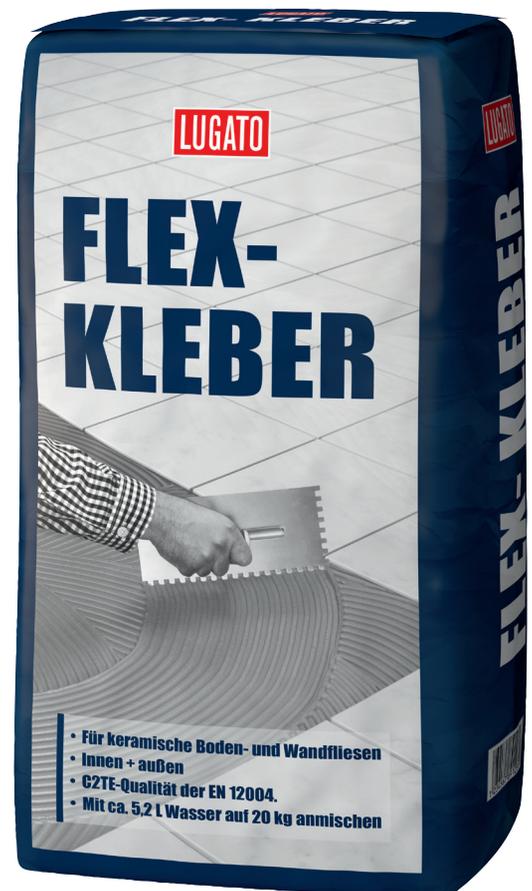

<b>CE</b>	
0370	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 22 4980	
EN 12004:2008+A1:2012 Eurobaustoff Flexkleber Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesenarbeiten, innen und außen EN 12004:2008+A1:2012Z,2TE	
Brandverhalten:	Klasse E
Haftzugfestigkeiten	
Trocken- / Warm- / Wasser- / Frost-/tauswechselagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	s. Sicherheitsdatenblatt

## Untergründe und Vorbereitung

**Fliesenbeläge:** Steingutfliesen, Steinzeugfliesen und Feinsteinzeugfliesen (innen),

**Für alle Untergründe gilt:** eben, sauber, trocken, rissfrei, tragfähig, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl, Farbanstriche, Tapeten, Tapetenkleister, Gips- oder Zementhaut, entfernen. Unebenheiten am Boden, z. B. mit LUGATO FLIESST & FERTIG, an der Wand innen mit LUGATO ROHBAUSPACHTEL INNEN ausgleichen.

Untergründe/LUGATO Produkt	Anforderung/Vorbereitung	Grundieren mit BESTE BASIS
<b>Beton</b> <b>FLIESST &amp; FERTIG,</b> <b>FLIESST &amp; FERTIG SCHNELL</b>	mind. 6 Monate alt.  ohne weitere Vorbereitung geeignet.	
<b>Gipsfaser-, Gipsbauplatten</b>	gemäß Herstellervorschrift befestigt, absaugen.	x
<b>Gipskartonplatten</b>	gemäß Herstellervorschrift befestigt, absaugen.	
<b>Gipsputze</b>	mind. 10 mm dick, mind. 4 Wochen alt.	x
<b>Heizestriche, zementgebunden</b>	3 Wochen erhärtet, trockengeheizt. Restfeuchte < 2,0 CM-%. Heizung vor der Klebung ausschalten. Frühestens 8 Tage nach dem Kleben in Betrieb nehmen.	
<b>Porenbeton</b>	gespachtelt mit LUGATO ROHBAUSPACHTEL INNEN, in Feuchträumen mit LUGATO ROHBAUSPACHTEL AUSSEN.	
<b>Zement-, Kalkzementputze</b>	mind. 10 mm dick, mind. 4 Wochen alt.	
<b>Zementestriche</b>	mind. 4 Wochen alt, Restfeuchte < 2,0 CM-%.	

Legende: x = LUGATO BESTE BASIS erforderlich

## Verarbeitung

**Anmischen:** Sackinhalt (20 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in ca. 5,2 l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchrühren. **Bitte beachten:** Im Außenbereich und unter Wasser Fliesen hohlraumarm kleben. Dazu auf die Rückseite der Fliesen Klebstoff zusätzlich flächig auftragen. Mit Wasser das Werkzeug reinigen. **Kleben von Hartschaumplatten:** Hartschaumplatten mit Oberflächenhaut aufrauen. Klebstoff auf die Platten ringsum 2–3 cm breit und ca. 1 cm dick als Streifen aufspachteln, in der Plattenmitte Klebstoffpunkte aufbringen. Platten fest andrücken und dicht stoßen. Stöße von Klebstoff freihalten. Mit Wasser das Werkzeug reinigen. Angaben im Gefahrstofffeld und im technischen Merkblatt beachten.

## Produktdaten

Fliesen- und Plattenformat/ Kantenlänge	Zahnung der Zahnkelle	Verbrauch	Ergiebigkeit von 20 kg
bis 5 cm	3 x 3 x 3 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup>	ca. 14 m <sup>2</sup>
5–15 cm	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	ca. 11 m <sup>2</sup>
10–20 cm mit Rückseitenprofil	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>	ca. 7 m <sup>2</sup>
über 20 cm	8 x 8 x 8 mm	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5 m <sup>2</sup>

## Produktdaten (Fortsetzung)

<b>Verarbeitungszeit (Topfzeit)</b>	ca. 3 Stunden.
<b>Offene Zeit</b>	max. 20 Minuten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5–25 °C.
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-25 bis 70 °C.
<b>Begeh-/Belastbarkeit</b>	nach 1 Tag / nach 7 Tagen.
<b>Wartezeit bis zur Ausfugung mit LUGATO Produkten</b>	1–2 Tage.
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E.
<b>Ökologie</b>	faser- und quarzmehlfrei.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Zement, Füllstoffe, Kunststoffzusätze.
<b>Packungsgröße</b>	20 kg.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt ca. 15 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

## Prüfzeugnisse

Prüfung als C2TE-Kleber nach EN 12004 durch die Säurefliesner-Vereinigung e.V., Großburgwedel.

	
0370	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 22 4980	
EN 12004:2008+A1:2012 <b>Eurobaustoff Flexkleber</b> Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesenarbeiten, innen und außen EN 12004:2008+A1:2012:C2TE	
Brandverhalten:	Klasse E
Haftzugfestigkeiten	
Trocken-/Wärm-/Wasser-/	
Frost-Tauwechsellagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Freisetzung gefährlicher	
Stoffe:	s. Sicherheitsdatenblatt

## Bitte beachten


- Zum Kleben auf LUGATO DUSCHABDICHTUNG, Innenanstrichen, alten Fliesen, Anhydritestrichen, Spanplatten LUGATO SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL verwenden.
- Feinsteinzeugfliesen außen oder auf Heizestrichen mit LUGATO SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL kleben.
- Bei Natursteinbeläge LUGATO MARMOR + GRANIT KLEBER verwenden.

**Arbeitssicherheit:** Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe (z.B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen. GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden.



Gefahr

**Entsorgung:** Restinhalte mit Wasser anmischen, erhärten lassen. Als Hausmüll oder Bauschutt (Abfallschlüssel 170107) entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

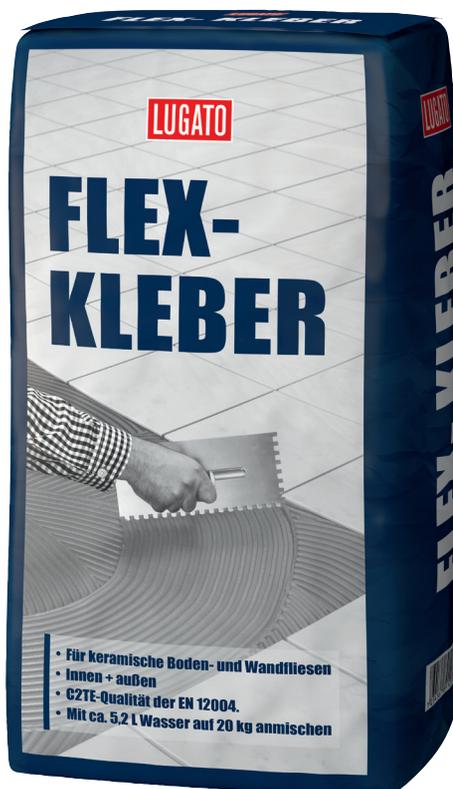

# LUGATO

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222,  
technik@lugato.de, www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 11/2022