

TROCK'NE MAUER SILICON-IMPRÄGNIERUNG



Schützt Fassaden vor Regen, Eis und Schnee und damit vor Wärme- und Energieverlusten.

Produktleistung


- | Lösemittelfreie Siliconharz-Imprägnierung.
- | Mit lang anhaltendem Abperleffekt und langer Schutzwirkung.
- | Dringt tief in Baustoffe ein und trocknet farblos auf.
- | Schützt Fassaden vor Wärme- und Energieverlusten.
- | Beeinträchtigt die Wasserdampfdiffusion nicht.
- | Vermindert Schimmel-, Moos- und Algenwachstum.
- | Verringert das Auftreten von Ausblühungen und Frostschäden.

Praxistipp: TROCK'NE MAUER immer bis zur Sättigung auftragen.

Anwendungen

Zum Imprägnieren von Fassaden, Kaminköpfen, Dachziegeln, Terrassen, Balkonen und mineralischen Dekorputzen.

Außen.

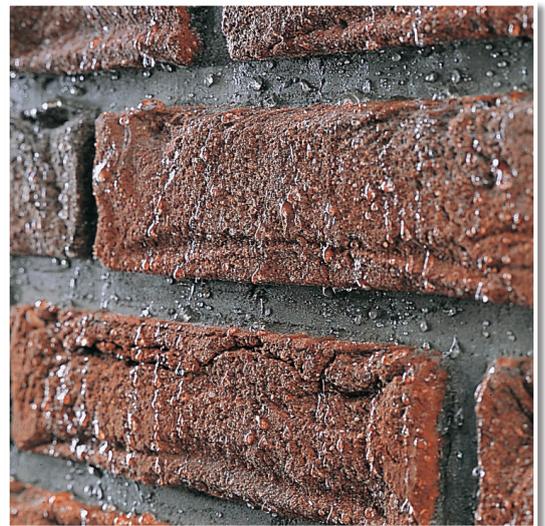

TROCK'NE MAUER: Abperleffekt von imprägniertem Mauerwerk.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	saugfähige Baustoffe, z. B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Dachziegel, Sandsteine, mineralische Dekorputze.
Beschaffenheit	sauber, trocken bis leicht feucht, fest und rissfrei. Feine Haarrisse stören nicht. Beton, Mörtel, Putz vor dem Imprägnieren erhärten lassen (mindestens 4 Wochen). Terrassen und Balkone müssen ausreichendes Gefälle von 2 % haben.
Vorbereitung	Vorbereitung: Fenster, Türen und angrenzende Oberflächen mit Folie vor Spritzern schützen.

Verarbeitung



1

Vor Verarbeitung aufschütteln. TROCK'NE MAUER im Eimer vorlegen.



2

Mit sauberem Quast, Schwammrolle oder Baumspritze (Sprühnebel nicht einatmen) bis zur Sättigung imprägnieren. Oben am Mauerwerk beginnen.



3

Zweimal nass in nass auftragen.



4

Auftragen von TROCK'NE MAUER auf einen Kaminkopf.

Achtung! Bei Imprägnierung von Fliesenbelägen auf Balkonen oder bei Wiederholungsimprägnierungen nicht eingedrungenes Material abwischen. Keinesfalls antrocknen lassen. Spritzer auf Fenstern im frischen Zustand mit Wasser entfernen.

Produktdaten

Verarbeitungstemperatur	3-35 °C.
Verbrauch	200-700 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Ergiebigkeit	14-50 m ² (10 l), 7,5-25 m ² (5 l), 1,4-5 m ² (1 l).
Inhaltsstoffe	niedermolekulare Siloxane und Silane, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Ökologie	lösemittelfrei.
Packungsgrößen	10 l, 5 l und 1l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Bitte beachten

- | Der Abperleffekt setzt erst nach Tagen, die hydrophobierende Wirkung bereits nach wenigen Stunden ein.
- | Nur oberhalb Erdniveau einsetzen, darunter z.B. mit LUGATO UNIVERSAL-ABDICHTUNG oder einer Bitumendickbeschichtung abdichten.
- | Nach Trocknung kann eine Farbvertiefung des Untergrundes auftreten.
- | Nicht bei drohenden Niederschlägen verarbeiten.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

TROCK'NE MAUER mit Wasser und Seife entfernen. Wenn TROCK'NE MAUER in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7-222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 04/2016

LUGATO
Fürs Leben gemacht