

ROHBAUSPACHTEL AUSSEN



Enduit de surface pour façades pour rendre lisses et plans les ouvrages de maçonnerie non crépis, p. ex. avant d'appliquer des enduits décoratifs ou de la peinture.


Caractéristiques du produit

- | Enduit de surface pour façades.
- | Pour des couches jusqu'à 20 mm.
- | Crée une base professionnelle pour les enduits décoratifs, p. ex. WEISSES HAUS, les peintures et les revêtements carrelés.
- | Stable, adhère fortement, résiste à l'eau et au gel.
- | Les travaux suivants peuvent être effectués au bout de 24 heures (épaisseur de couche 5 mm).
- | Utilisable en intérieur et également dans les pièces humides.

Applications

1. Pour enduire les ouvrages de maçonnerie non enduit, p. ex. en briques silico-calcaire, béton poreux (en intérieur uniquement), avant l'application d'enduits décoratifs p. ex. WEISSES HAUS, ou l'application de peinture (épaisseur de couche 10-20 mm).
2. Pour égaliser les façades enduites non alignées et non d'aplomb (épaisseur de couche 5-20 mm).
3. Pour enduire et lisser les surfaces crépies et de béton non planes (épaisseur de couche 0 à 5 mm).

Pour l'intérieur et l'extérieur.

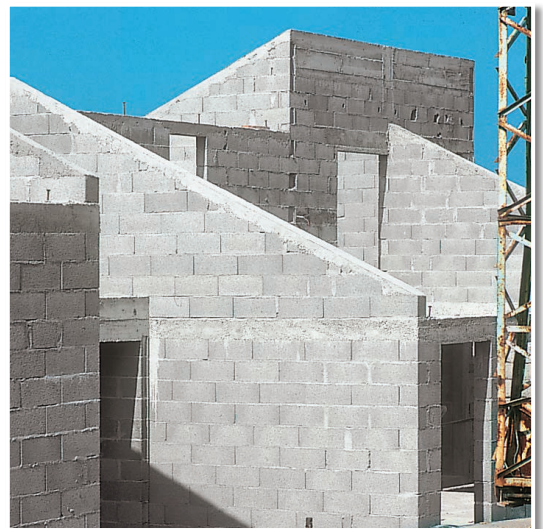

Habitations. Préparation de l'ouvrage en briques cellulaires pour la pose d'enduits décoratifs avec l'enduit de surface ROHBAUSPACHTEL AUSSEN.

Supports et préparation

Supports appropriés	Ouvrages de maçonnerie (briques silico-calcaires, béton poreux (intérieur uniquement) briques cuites, béton, enduits de ciment, de ciment allongé. Pour appliquer une couche mince d'enduit en intérieur, p. ex. sur les plaques de plâtre (placo, renforcées de fibres ou non), il est recommandé d'utiliser MALERSPACHTEL.
Propriétés	Plans, porteurs, propres, secs, dépourvus de saletés pouvant nuire à l'adhérence, p. ex. d'huile de coffrage.
Préparation	Éliminer les bouts qui se détachent et la poussière, les papiers peints, la colle de papier peint, les peintures. Appliquer une couche d'apprêt BESTE BASIS.

Mise en œuvre



1

Mélanger : Mélanger le contenu du sac (25 kg) lentement à env. 5,5 l d'eau propre en mélangeant constamment au malaxeur. Au bout de 5 min, bien mélanger à nouveau.



2

Appliquer l'enduit ROHBAUSPACHTEL AUSSSEN au lissoir en couche mince. Ensuite, appliquer en frais sur frais l'épaisseur de couche nécessaire en fonction de l'application.



3

Au bout de 30 à 90 minutes, retravailler avec un platoir à éponge ou à feutre. Pour ce faire, humidifier le platoir à éponge.



4

Frotter la surface pour la lisser par des mouvements circulaires. Pour obtenir des surfaces particulièrement lisses, appliquer une nouvelle fois au lissoir. Nettoyer les outils à l'eau.

Pour l'application 3 (couches jusqu'à 5 mm) : mélanger ROHBAUSPACHTEL AUSSSEN avec du BESSERER MÖRTEL dilué.
Recette : 3 parties en volume de ROHBAUSPACHTEL AUSSSEN + env.1 partie en volume de mortier BESSERER MÖRTEL dilué.
(Dilution : 1 partie en volume de BESSERER MÖRTEL + 5 parties en volume d'eau).

Données du produit

Consommation	1,5 kg/m ² /mm d'épaisseur de couche.
Rendement (25 kg)	3,3 m ² (couche de 5 mm d'épaisseur) ; 0,8 m ² (couche de 20 mm d'épaisseur).
Température de mise en œuvre	5-30 °C.
Temps de mise en œuvre (vie en pot)	1 à 2 heures.
Temps d'attente avant d'effectuer les travaux suivants	24 heures (couches jusqu'à 5 mm d'épaisseur), 3 jours (couches de 5 à 20 mm d'épaisseur).
Résistance à la traction sur béton	1,2 N/mm ² .
Résistance à la traction sous pliage	1,8 N/mm ² .
Résistance à la compression	4,5 N/mm ² .
Composition	Ciment normalisé, sables siliceux, matières de charge en calcite, adjuvants organiques.

Données du produit (suite)

Conditionnement	25 kg, 5 kg.
Durée de stockage	env. 18 mois dans l'emballage d'origine. Stocker au sec.

Attention

! Les températures élevées accélèrent le séchage tandis que les températures basses le ralentissent.

Sécurité au travail :



Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. À conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux /du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de recyclage pour substances nocives.



GISCODE : ZP1. Contient du ciment de Portland. Entraîne une réaction fortement alcaline en présence d'humidité. Éviter la formation de poussière et les projections de mortier.

Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Danger

Élimination : Vider, puis recycler l'emballage.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 08/2016

LUGATO
Fürs Leben gemacht