

# FEINER FLÄCHENSPACHTEL



Glättet Wände und Decken vor dem Streichen und Tapezieren.



## Produktleistung


- | Verarbeitungsfertiger, naturweißer Feinspachtel.
- | Glättet raue Putzflächen und schafft sehr fein geschlossene, streich- und tapezierfähige Oberflächen.
- | Kann auch mit Fliesen beklebt werden.
- | Mit cremiger Konsistenz für leichte Verarbeitung.
- | Haftstark, hochfüllend und mit hoher Oberflächenfestigkeit.
- | Geeignet auf saugfähigen und nichtsaugfähigen Untergründen.
- | Für Schichtdicken von 0–3 mm.
- | Schnell trocknend – nach 1,5 Stunden schleifbar (1 mm Schichtdicke).
- | Lösemittelfrei und sehr emissionsarm (EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>).

## Anwendungen

1. Zum vollflächigen Glätten von rauen Putzflächen zur Herstellung tapezier- und streichfähiger Oberflächen.
2. Zum Überspachteln von alten Fliesen, Fliesenkleberresten, Glasgewebetapeten, Strukturputzen.
3. Zum Spachteln von Gipskarton- und Gipsfaserplatten in den Qualitätsstufen Q1–Q4\*.
4. Zum Füllen und Ausbessern von Rissen und Fugen bis 5 mm.
5. Zum Einbetten und Überspachteln von Renovier- und Sanierungsgeweben.
6. Zum Erstellen von farbigen Dekorschichten unter Zusatz von Abtönpasten.
7. Für feine Oberflächengestaltungen bei Modellbauarbeiten.

An Wand und Decke. Innen.

\* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe im Bundesverband der Gips und Gipsbauplattenindustrie e.V.

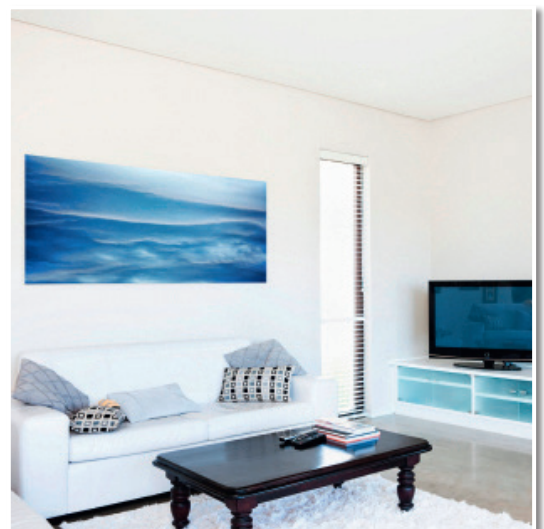

FEINER FLÄCHENSPACHTEL schafft glatte, tapezier- und streichfähige Wand- und Deckenflächen.

## Untergründe und Vorbereitung

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für alle Untergründe gilt | fest, ausreichend erhärtet, tragfähig, staubfrei, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen. Die Tragkonstruktion bzw. Flächen müssen frei von Bewegungsfugen bzw. Konstruktionsrissen sein.                                                                                                                                             |
| Vorbereitung              | lose Teile und Staub, Zement- oder Gipschutt, alte Leim- und Kalkfarben, Tapeten, Tapetenkleister o.ä. rückstandsfrei entfernen. Fugen und oberflächliche Risse (auf 5 mm aufweiten) füllend und oberflächenbündig mit FEINER FLÄCHENSPACHTEL verspachteln und trocknen lassen. Gipsgebundene und saugfähige Untergründe mit BESTE BASIS grundieren. |

| Untergrund                                               | Anforderungen/Beschaffenheit                                                                                            | Grundieren mit BESTE BASIS |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Beton                                                    | mind. 3 Monate alt, ungestrichen.                                                                                       | x                          |
| Faserzementplatten                                       | nach Herstellervorschrift befestigt, staubfrei.                                                                         | x                          |
| Fliesen                                                  | gereinigt.                                                                                                              |                            |
| Gipsbauplatten                                           | ohne weitere Vorbereitung geeignet.                                                                                     | x                          |
| Gipsfaser-, Gipskartonplatten                            | nach Herstellervorschrift befestigt, staubfrei.                                                                         | x                          |
| Gipsputze                                                | ausreichend erhärtet (mind. 14 Tage), ungestrichen, mind. 10 mm Schichtdicke.                                           | x                          |
| Glasgewebetapeten                                        | kunstharzverklebt, neu oder mit Latexfarbe gestrichen                                                                   |                            |
| Hartschaumplatten, beidseitig mörtelkaschiert            | verwindungssteif und formstabil befestigt.                                                                              |                            |
| Hartschaumplatten (Polystyrol/Styropor®)                 | fugenlos bzw. flächenarmiert, ohne weitere Vorbereitung geeignet.                                                       |                            |
| Hartschaumplatten, extrudiert (Styrodur®)                | fugenlos bzw. flächenarmiert, angeschliffen.                                                                            |                            |
| Klebstoffreste, zementär                                 | fest, tragfähig, ausreichend erhärtet.                                                                                  | x                          |
| Lack-, Latexfarben                                       | gereinigt.                                                                                                              |                            |
| Leichtputz                                               | Eignung ist vom Hersteller des Putzes nachzuweisen.                                                                     | x                          |
| Mauerwerk (Kalksandstein-, Porenbeton-, Ziegelmauerwerk) | mit ROHBAUSPACHTEL INNEN oder ROHBAUSPACHTEL AUSSEN beige spachtelt.                                                    | x                          |
| R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL                                | ohne weitere Vorbereitung geeignet.                                                                                     | x                          |
| ROHBAUSPACHTEL AUSSEN                                    | ohne weitere Vorbereitung geeignet.                                                                                     | x                          |
| ROHBAUSPACHTEL INNEN                                     | Mindestschichtdicke 2 mm.                                                                                               | x                          |
| Strukturputze, mineralisch                               | roh, ungestrichen.                                                                                                      | x                          |
| WEISSES HAUS Kunstharzputze                              | ohne weitere Vorbereitung geeignet. WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ: gröbere Strukturen, z. B. durch Fräsen, entfernen. |                            |
| Spanplatten (P3, P5, P7)                                 | nach Herstellerangaben verlegt, mit WEISSES HAUS SPERRGRUND grundiert.                                                  |                            |
| Zement-, Kalkzementputze                                 | ausreichend erhärtet (mind. 14 Tage), ungestrichen.                                                                     | x                          |

Legende: x = BESTE BASIS erforderlich

## Verarbeitung



**Glätten eines rauen Wandputzes: FEINER FLÄCHENSPACHTEL** mit rostfreiem Stahlglätter dünn-schichtig aufkratzen. Anschließend frisch in frisch in gewünschter Schichtdicke auftragen und flächig abziehen. Vereinzelte Kellenschläge nach dem Trocknen abschleifen.



**Überspachteln eines alten Fliesenbelages:** Zunächst oberflächenbündig bis zur Füllung der Fugen aufziehen und trocknen lassen. Danach FEINER FLÄCHENSPACHTEL in gewünschter Schichtdicke auftragen.



**Überspachteln alter Fliesenkleberreste:** Auch hier in einem ersten Arbeitsgang oberflächenbündig bis zum Ausgleich der Unebenheiten aufziehen. Nach dem Trocknen FEINER FLÄCHENSPACHTEL in gewünschter Schichtdicke auftragen.




**Überspachteln eines Strukturputzes.** **Praxistipp:** unter Zusatz von Abtönpaste ist FEINER FLÄCHENSPACHTEL auch für das Erstellen von farbigen Dekorschichten geeignet.

## Produktdaten

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbrauch                                                                                                               | ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke, je nach Rauigkeit des Untergrundes;<br>ca. 0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup> als Porenfüller, je nach Porigkeit des Untergrundes.                                                       |
| Ergiebigkeit (5 kg)                                                                                                     | ca. 2,5 m <sup>2</sup> (1 mm Schichtdicke) / ca. 0,8 m <sup>2</sup> (3 mm Schichtdicke);<br>ca. 4,1-6,3 m <sup>2</sup> als Porenfüller.                                                                                     |
| Farbton                                                                                                                 | naturweiß.                                                                                                                                                                                                                  |
| Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material)                                                             | 5-25 °C.                                                                                                                                                                                                                    |
| Offene Zeit                                                                                                             | 5 Minuten.                                                                                                                                                                                                                  |
| Schichtdicken                                                                                                           | 0-3 mm (flächig), bis 5 mm (kleinflächig bis max. 0,5 m <sup>2</sup> ).                                                                                                                                                     |
| Temperaturbeständigkeit                                                                                                 | 5-60 °C.                                                                                                                                                                                                                    |
| Wartezeit für Folgearbeiten                                                                                             | schleifbar auf saugfähigen/nicht saugfähigen Untergründen nach                                                                                                                                                              |
| Porenfüllung (unter 0,5 mm)                                                                                             | ca. 1 Std. / -                                                                                                                                                                                                              |
| Schichtdicke 1 mm                                                                                                       | 1,5 Std. / 5 Std.                                                                                                                                                                                                           |
| Schichtdicke 5 mm                                                                                                       | 5 Std. / 30 Std.                                                                                                                                                                                                            |
| Inhaltsstoffe                                                                                                           | Kunstharzdispersion, calcitische Füllstoffe, Verdickungs-, Netz- und Konservierungsmittel, Entschäumer, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).                    |
| Produkteigenschaften                                                                                                    | Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1 <sup>PLUS</sup> für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a> ). Ohne zugesetzte organische Lösemittel. |
| Packungsgröße                                                                                                           | 5 kg.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Eimer (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)</b> |                                                                                                                                                                                                                             |
| Lagerfähigkeit                                                                                                          | originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.                                                                                                                                                        |

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

## Prüfzeugnis



- | Die Leistungserklärung kann bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) heruntergeladen werden.
- | Prüfzeugnis kann bei Bedarf angefordert werden.

## Bitte beachten

- | Gespachtelte Flächen bis zur Trocknung vor direkter Sonnenbestrahlung, Feuchtigkeit und Zugluft schützen.
- | Nicht geeignet für spritzwasserbelastete Flächen oder im Unterwasserbereich.
- | Putzausbrüche > 0,5 m<sup>2</sup> mit ROHBAUSPACHTEL INNEN ausbessern.

### Arbeitssicherheit:




Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

UFI: XE35-72SF-QM59-655J

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

# LUGATO