

# HAFTGRUND



Für die sichere Haftung von Wand- und Bodenfliesen auf alten Fliesen und anderen nicht saugenden Untergründen.

## Produktleistung

- | Spezialgrundierung für die sichere Haftung von Wand- und Bodenfliesen beim Kleben auf nicht saugfähigen Untergründen.
- | Gebrauchsfertig und schnell trocknend.
- | Rot eingefärbt zur besseren Sichtbarkeit von bereits grundierten Flächen.
- | Spritz- und tropfgehemmt eingestellt.
- | Leicht mit Rolle oder Pinsel aufzutragen.
- | Bildet nach dem Trocknen einen haftstarken und griffigen Film mit rauer Oberfläche.
- | Auch auf beheizten Bodenflächen.
- | Lösemittelfrei und sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).

## Anwendungen

Vor dem Kleben von Fliesen auf nicht saugfähigen Untergründen z. B. alte Fliesen, mit den LUGATO Fliesenklebstoffen SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL, SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL PLUS, SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL, GROSSFORMAT-KLEBER Wand & Boden.

An Wand und Boden. Innen.

## Untergründe und Vorbereitung

<b>Für alle Untergründe gilt</b>	eben, tragfähig, sauber, rissfrei, trocken, frei von Staub und trennenden Verunreinigungen, z. B. Wachs, Fett. Nicht festhaftende oder nicht wasserfeste Farbanstriche, Tapeten, Tapetenkleister entfernen.
<b>Geeignete Untergründe</b>	waschbeständige Dispersionsanstriche, Latex- und Acrylatfarben, Fliesenbeläge, Terrazzo.
<b>Nicht geeignete Untergründe</b>	Gussasphalt, Spanplatten, Holz, PVC.

## Verarbeitung

HAFTGRUND unverdünnt mit kurzfloriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig aufstreichen und trocknen lassen.

## Produktdaten

<b>Verbrauch</b>	ca. 80–90 ml/m <sup>2</sup> , je nach Untergrund.
<b>Ergiebigkeit (1 l)</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> .
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	10–30 °C (für Untergrund, Umgebung und Material).
<b>Trocknungszeit/ Wartezeit bis zum Fliesenkleben</b>	1–3 Stunden.
<b>Haftzugfestigkeit</b>	> 1,0 N/mm <sup>2</sup> (Fliese auf glasierten Fliesen, geklebt mit SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL).
<b>Inhaltsstoffe</b>	Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Verdickungsmittel, Pigmente, Entschäumer, Konservierungsmittel (enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
<b>Ökologie</b>	lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).
<b>Packungsgrößen</b>	2,5 l und 1 l.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Trocknen.

## Bitte beachten

Nicht im Unterwasserbereich anwenden. Angrenzende Flächen schützen. Richtlinie 2004/42/EG/II A/i (140/140): 140 g/l VOC.

### Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

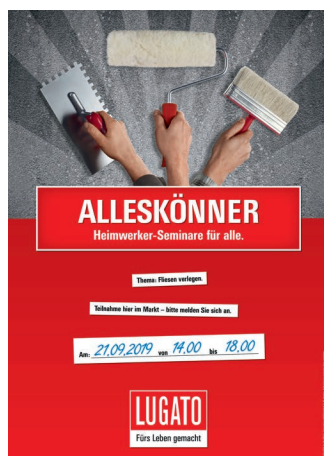

LUGATO GmbH & Co. KG  
D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 05/2020

