


# FLEKKLEBER

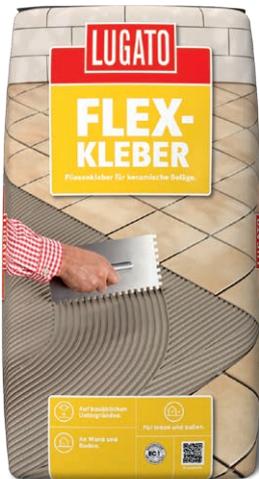

Die mittelflexible Alternative zum SICHERHEITS-KLEBER FLEXIBEL: Für Klebarbeiten auf Heizstrichen, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten.

## Produktleistung

- | Mittelflexibler Klebstoff für alle Klebarbeiten, bei denen ein hochflexibler Kleber nicht notwendig ist und auf Qualität nicht verzichtet werden soll.
- | In seiner Flexibilität exakt abgestimmt auf das Kleben auf Heizstrichen, Gipsfaserplatten, Gipskarton.
- | Anwenderfreundlich durch leichtgängige Verarbeitung und hohe Geschmeidigkeit.
- | Mittelflexibel, standfest, wärmebeständig.
- | Klebt Steingut-, Steinzeugfliesen, Riemchen, Mosaik u.a. an Wand und Boden.
- | In C2TE-Qualität der EN 12004.

## Anwendungen

Zum Kleben von

1. von Fliesen und Platten auf zementgebundenen Heizstrichen, gipsgebundenen Bauplatten, Gussasphalt und anderen bauüblichen Untergründen.
2. Holzwolleleichtbau-, Mineralfaserplatten, Dekor- und Dämmplatten aus Styropor.

An Wand und Boden. Innen und außen.



Fliesenkleben auf einem Heizstrich.

## Untergründe und Vorbereitung

**Fliesenbeläge:** Steingutfliesen und Steinzeugfliesen bis 40 x 40 cm, Spaltplatten, Mosaik, Bodenklinkerplatten, Riemchen, Feinsteinzeugfliesen (innen; nicht auf Heizstrichen).

**Für alle Untergründe gilt:** eben, tragfähig, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Schalöl. Gips- oder Zementhaut, nicht festhaftende Farbanstriche, Tapeten, Tapetenkleister entfernen. Unebenheiten bis 5 mm mit dem Klebstoff, größere Unebenheiten am Boden, z. B. mit FLIESST & FERTIG, an der Wand innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN ausgleichen.

Untergründe/LUGATO Produkte	Anforderung/Vorbereitung	Grundieren mit BESTE BASIS
Beton	schalölfrei, mind. 6 Monate alt.	
FLIESST & FERTIG, FLIESST & FERTIG SCHNELL	ohne weitere Vorbereitung geeignet.	
Gipsfaser-, Gipsbauplatten	nach Herstellervorschrift befestigt, absaugen.	x
Gipskartonplatten	nach Herstellervorschrift befestigt, absaugen.	
Gipsputze	mind. 10 mm dick, mind. 4 Wochen alt.	x
Gussasphalt (innen)	neu, gut abgesandet.	
Heizstriche, zementgebunden	3 Wochen erhärtet, trockengeheizt. Restfeuchte < 2,0 CM-%. Heizung vor der Klebung ausschalten. Frühestens 8 Tage nach dem Kleben in Betrieb nehmen.	
Porenbeton	gespachtelt mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, in Feuchträumen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN.	
Zement-, Kalkzementputze	mind. 10 mm dick, mind. 4 Wochen alt.	
Zementestriche	mind. 4 Wochen alt, Restfeuchte < 2,0 CM-%.	

Legende: x = BESTE BASIS erforderlich

## Verarbeitung



1

**Fliesen kleben an der Wand.**  
Hier Aussparung der Wasserleitung.



2

**Fliesen kleben auf einem Wannenträger.**  
An der Ecke beginnen, um keinen Fliesenbeschnitt zu haben.



3

**Fliesen kleben am Boden.**  
Klebstoff abschnittsweise aufziehen.



4

Fliesen innerhalb 30 Minuten in das Klebstoffbett einlegen.

## Verarbeitung (Fortsetzung)

**Anmischen:** Sackinhalt (25 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in ca. 6,5 l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchrühren.

**Achtung:** Fliesen im Außenbereich oder unter Wasser hohlraumfrei verlegen. Deshalb Klebstoff zusätzlich auf die Rückseite flächig auftragen.

**Kleben von Hartschaumplatten:** Hartschaumplatten mit Oberflächenhaut aufrauen. Klebstoff auf die Platten ringsum 2-3 cm breit und ca. 1 cm dick als Streifen aufspachteln, in der Plattenmitte Klebstoffpunkte aufbringen. Platten fest andrücken und dichtstoßen. Stöße von Klebstoff freihalten.

## Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit, je nach Fliesen- und Plattenformat und Zahnung der Zahnkelle

Fliesen- und Plattenformat/ Kantenlänge	Zahnung der Zahnkelle	Verbrauch	Ergiebigkeit von 25 kg FLEKKLEBER
bis 5 cm	3 x 3 x 3 mm	1,4 kg/m <sup>2</sup>	ca. 18 m <sup>2</sup>
5-15 cm	4 x 4 x 4 mm	1,8 kg/m <sup>2</sup>	ca. 14 m <sup>2</sup>
10-20 cm mit Rückseitenprofil	6 x 6 x 6 mm	2,6 kg/m <sup>2</sup>	ca. 10 m <sup>2</sup>
über 20 cm	8 x 8 x 8 mm	3,5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 7 m <sup>2</sup>

<b>Verarbeitungszeit (Topfzeit)</b>	4-5 Stunden.
<b>Offene Zeit</b>	30 Minuten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5-25 °C.
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-25 bis 100 °C.
<b>Begeh-/Belastbarkeit</b>	nach 1 Tag/nach 7 Tagen.
<b>Wartezeit bis zur Ausfugung mit LUGATO Produkten</b>	1 Tag.
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Normzement, Quarzsand, calcitische Füllstoffe, Kunststoffzusätze, Abbinderegulatoren, Entschäumer.
<b>Ökologie</b>	sehr emissionsarm <sup>PLUS</sup> (EMICODE EC 1 <sup>PLUS</sup> R).
<b>Packungsgröße</b>	25 kg.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt ca. 18 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte.

## Prüfzeugnisse

I Prüfung als C2TE-Kleber nach EN 12004 durch die Säurefliesner-Vereinigung e.V., Großburgwedel.

	
1212	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 04 1050	
EN 12004:2007+A1:2012 Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesenarbeiten, innen und außen EN 12004:C2TE	
Brandverhalten:	Klasse E
Haftzugfestigkeiten	
Trocken-/Nass-/Warm-/	
Frost-Tauwechsellagerung:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Offene Zeit:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> (30 Min.)
Abrutschen:	≤ 0,5 mm
Gefährliche Substanzen:	s. Sicherheitsdatenblatt

## Bitte beachten

I Zum Kleben auf LUGATO DUSCHABDICHTUNG, Innenanstrichen, alten Fliesen, Anhydritestrichen, Spanplatten, altem Gussasphalt SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL verwenden.

I Feinsteinzeugfliesen außen oder auf Heizestrichen mit LUGATO SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL, Natursteinbeläge mit LUGATO MARMOR + GRANIT KLEBER kleben.

### Arbeitssicherheit:



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe (z.B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen.



GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtelspritzer vermeiden.

Gefahr

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

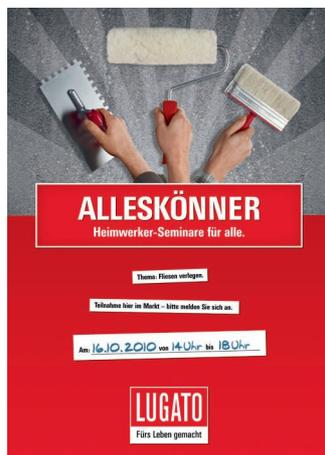

## Einfach selberrmachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selberrmachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 04/2015

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht