LUGATO

SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK

Der klassische „schwarze Anstrich"
zum Schutz von Keller und Dach.

Produktleistung

- Bitumenanstrich mit lackähnlichem Glanz und Verlauf.
- Regeneriert alte Bitumenbahnen und verlängert deren Lebensdauer.
- Dringt tief in saugfähige Untergründe ein und verklammert sich fest damit.
- Geruchlos nach dem Auftrocknen.
- UV- und witterungsbeständig.

Praxistipp: Immer mit SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH vorstreichen.

Anwendungen

1. Als Dachlack zum Regenerieren von Bitumenbahnen und -anstrichen, z. B. auf Garagen, Gartengerätehäusern.
2. Zum Schutz von Kelleraußenwänden und Fundamenten gegen Bodenfeuchtigkeit und Sickerwasser.

Außen.

SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK gegen Bodenfeuchtigkeit an einer Mauer vor Erdreich-anschüttung.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Putz, bündig verfugtes Mauerwerk, Bitumenbahnen, -anstriche.
Beschaffenheit	tragfähig, rissfrei, sauber, oberflächentrocken.
Vorbereitung	Ausbrüche in Beton oder Putz, schadhafte Fugen im Mauerwerk mit R & R-HOCH-LEISTUNGSMÖRTEL ausbessern. Moos und Schmutz von Dächern entfernen. Risse in Bitumenbahnen mit SCHWARZER BLOCKER SPACHTELMASSE schließen.

Verarbeitung

Als Dachlack:
mit SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH vorstreichen. Trocknen lassen.

SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK zweimal mit Dachdeckerbesen o.ä. auftragen.

Abdichtung von Kelleraußenwänden und Fundamenten:
mit SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH vorstreichen. Trocknen lassen.

SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK zweimal mit Quast auftragen. Jeden Auftrag durchtrocknen lassen.

Schutzmaßnahmen/Folgearbeiten: Anstrich 3–5 Tage trocknen lassen. Bei bindigen Böden (Lehm, Humus) mit Drainageplatten oder Filtermatten schützen.
Auf dem Dach: in den frischen Anstrich trockenen Sand oder Schiefersplit als UV-Schutz einstreuen.

Produktdaten

Verarbeitungstemperatur	5–35 °C.
Verbrauch	100–150 ml/ m²/ Anstrich.
Ergiebigkeit (zwei Anstriche)	34–50 m² (10 l); 17–25 m² (5 l); 2–4 m² (0,75 l).
Trockenzeit	ca. 1 Tag, je Anstrich und je nach Umweltbedingungen.
Inhaltsstoffe	Bitumen, Kunstfasern, Testbenzin.
Ökologie	teerfrei.
Packungsgrößen	10 l, 5 l, 0,75 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken lagern.

Bitte beachten

- Gerissene Wände mit SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE abdichten.
- Bei der Verarbeitung lösemittelundurchlässige Handschuhe, z. B. Nitrilhandschuhe tragen.
- EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. g): 350 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 340 g/l VOC.

Arbeitssicherheit:

Achtung

Kohlenwasserstoffe, C9–C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI: H2QE-JRSX-8374-YYDD

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackungen mit Restinhalten bei der Sammelstelle für Sonderabfall abgeben. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deut-lich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

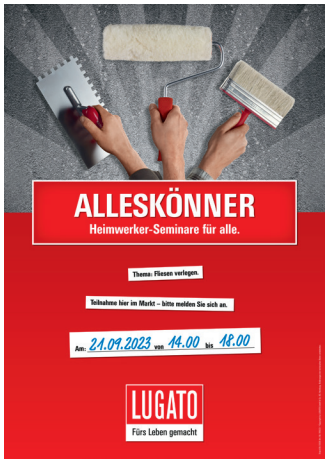

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 11/2025

LUGATO