LUGATO

SCHNEXAGON®



Macht Gartenbeete und Pflanzgefäße schneckensicher durch einen Antihafteffekt.

Produktleistung

- Patentierter Antihaft-Anstrich gegen Schnecken.
- Senkrechte Beetumrandungen und Pflanzgefäße in Gemüsegärten oder auf Terrassen werden unüberwindbar für Schnecken.
- Schnecken finden keine Haftung, können den Anstrich nicht überkriechen und werden zuverlässig und tierschonend abgewehrt.
- Haftet sicher auf einer Vielzahl von Untergründen.
- Trocknet transparent auf.
- Mit hoher Reichweite: 32,6 lfm (10 cm hoher Anstrichstreifen).
- Mit langer Wirkdauer – hält bis zu einer Gartensaison.

Anwendungen

Zur Abwehr von Schnecken in Gärten, auf Terrassen, in Gewächshäusern, Gärtnereien und Pflanzenbaubetrieben.

Außen.



SCHNEXAGON weist Schnecken tierschonend ab. Schützt Gemüse in Beeten und Gefäßen gegen Schneckenfraß.

® Eingetragenes Warenzeichen der SOLVOLUTA GmbH.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Holz, Naturstein, Terracotta, Ton, Beton, Glas, Metalle (Zink, Stahl, Kupfer), Kunststoffe.
Beschaffenheit	fest, tragfähig, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Fett, Wachs, Öl.
Vorbereitung	Barriereflächen müssen senkrecht zum Boden stehen, idealerweise mit leichter Neigung zur Schneckenseite. Ritzen, Löcher und andere Durchgangsöffnungen (> 5 mm) für Schnecken dürfen nicht vorhanden sein.


Verarbeitung



Anstrich aufrühren. Mit Pinsel ca. 10 cm oberhalb des Erdbodens einen Anstrichstreifen auftragen. Der Anstrichstreifen muss 8–10 cm hoch und fehlstellenfrei sein. Nicht mehr als die angegebene Verbrauchsmenge verwenden. Auf benetzungsunfreundlichen Untergründen zwei dünne Anstriche aufbringen. Bis zur vollständigen Trocknung vor Feuchtigkeit schützen. Vor Staunässe schützen.
Stark bewitterte Flächen nach 6–8 Wochen nachstreichen.
Pinsel gleich mit Wasser reinigen.

Tipp aus der Gartenpraxis

Positionierung schneckensicherer Barrieren im Garten:
Schnecken verbringen die Nacht auf der kühlen und feuchteren Nordseite eines Gartens. Pflanzbeete in einem größeren Garten können daher bereits mit einer Barriere, die den Norden des Gartens abriegelt, gegen Schnecken geschützt werden (s. Abbildung). Das gleiche gilt für den Schneckeneinfall aus der Richtung eines Komposthaufens.

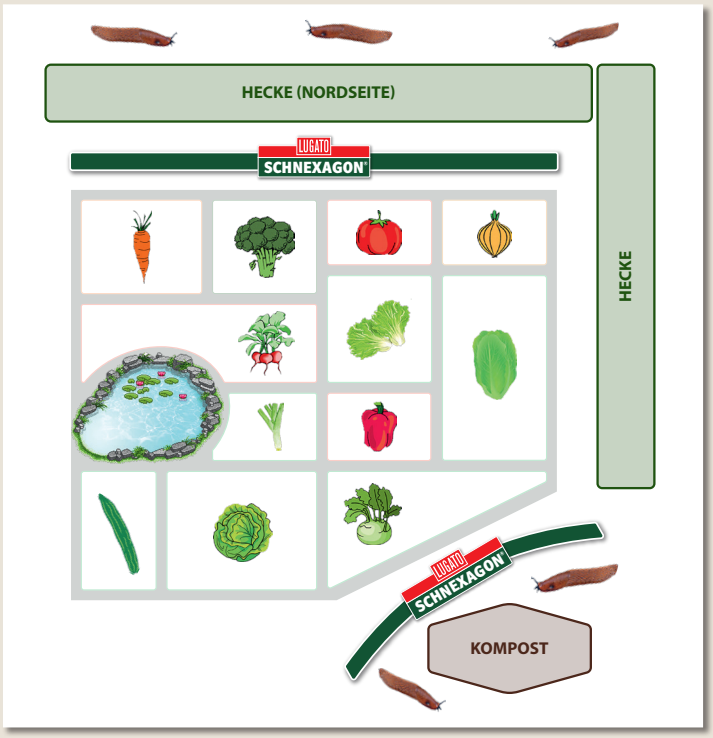

Produktdaten

Verbrauch	90–140 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Ergiebigkeit	ca. 32,6 lfm (10 cm hoher Anstrichstreifen).
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C.
Trocknungszeit	ca. 24 Stunden.
Farbton	trocknet transparent.
Wirkdauer	ca. 6–8 Wochen.
Inhaltsstoffe	Lein-, Holz-, Rizinusöl, Baumharze in Naturöl/Isoaliphaten-Gemisch, Tenside, Trockenstoff.
Packungsgröße	375 ml.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Angebrochen mind. 6 Monate haltbar, gebildete Haut entfernen. Frostfrei lagern.

Alle Zeitangaben bezogen auf 23 °C und 50 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- Ätherische Bestandteile können allergische Hautreaktionen hervorrufen.
- Bei Schlagregen/Staunässe/rückwärtiger Feuchtebelastung kann ein milchig-trüber Farbumschlag entstehen. Der Schutzeffekt ist dann nicht mehr gegeben. In diesem Fall Altanstrich vor Neuauftrag abschaben.
- Nicht direkt auf Erdreich/Pflanzen auftragen.
- Kann zu einer Farbvertiefung/Farbveränderung des Untergrundes führen.

Arbeitssicherheit:



Gefahr

Enthält Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit halten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum /Arzt anrufen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Richtlinie 2004/42/EG: Kat. A/e/Ib/Grennzwert 400g/l VOC(2010); Produkt enthält 140g/l VOC.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: AJ7G-DJ3F-0537-KHDY

Entsorgung: Restinhalte der Problemstoffentsorgung zuführen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: +49 (0)40 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026