

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG



Gebrauchsfertige Grundierung für saugfähige und nicht saugende Untergründe in Wohn- und Objektbereichen.



Produkttechnologie von
wakol

Produktleistung

- | Leicht verarbeitbar und schnell trocknend.
- | Lösemittelfrei.
- | Reguliert und egalisiert das Saugvermögen des Untergrundes.
- | Mit sehr hoher Reichweite.
- | Verbessert die Haftung und Verarbeitung der Folgeprodukte.

Anwendungen

Zum Grundieren von

1. saugenden Untergründen z. B. Estrichen.
2. dichten und wasserfesten Untergründen z. B. Fliesen.
3. wasserbeständigen Klebstoffresten.
4. beheizten Bodenflächen.

Vor dem Kleben von LUGATO-Bodenbelagsklebstoffen (außer PARKETTKLEBSTOFF) und vor dem Ausgleichen mit GLÄTT- & FEINSPACHELMASSE.

Innen.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe: Anhydrit- und Zementestriche, Beton- und Betonwerkstein, Faserzementplatten, Fliesen, feuchtigkeitsbeständige Anstriche, Holzdielen, Kunstharzlacke, Terrazzo, Trockenestriche (Gipsfaserplatten, Spanplatten, OSB-Platten).

Für alle geeigneten Untergründe gilt: tragfähig, trocken, frei von Rissen und trennenden Verunreinigungen wie z. B. Staub, Bitumen, Fette und Pflegemittel. Frei von trennenden Schichten wie z. B. Sinterschichten, Anstriche und Versiegelungen. Risse mit 2K-RISSVERGUSSHARZ schließen.

Verarbeitung



1 Flasche vor der Verarbeitung gut schütteln und zur weiteren Verarbeitung in einen geeigneten Eimer gießen.



2 Mit einer Rolle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, Pfützenbildung vermeiden und 1–4 Stunden trocknen lassen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 100–150 g/m ² , abhängig von der Oberflächenstruktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trocknungszeit	ca. 1–4 Stunden.
Verarbeitungstemperatur	15–25 °C.
Temperaturbeständigkeit nach Trockung	bis 70 °C.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersionen, organische Zusätze, Konservierungsmittel.
Ökologie	sehr emissionsarm EMICODE EC 1 ^{PLUS} . GISCODE D1.
Packungsgrößen	5 l, 1 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mindestens verwendbar bis: siehe Aufdruck. Nicht unter +5 °C aufbewahren, frostempfindlich.

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

Arbeitssicherheit: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Verschmutzungen mit Wasser und Seife entfernen. Nicht auf der Haut antrocknen lassen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Enthält 1,2-Benzisothiazolon, Gemisch aus Chlormethylisothiazolon und Methylisothiazolon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Richtlinie 2004/42/EG: Kat. IIA/h(wb)/Grenzwert 30 g/l; Produkt enthält < 30 g/l VOC.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3- und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Inhalt der Problemstoffentsorgung zuführen. Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

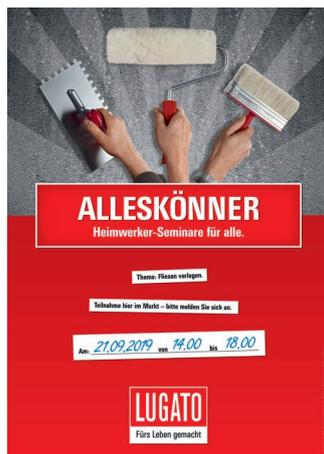

LUGATO GmbH & Co. KG
D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 02/2020

