

GLATTE SACHE



Enduit de rebouchage et de lissage pour colmater les fissures, les trous, les joints et les saignées de câbles avant de peindre ou de tapisser.

Caractéristiques du produit

- | Enduit de rebouchage et d'égalisation en plâtre d'albâtre.
- | Pour les travaux de décoration et de rénovation, dans la maison ou en construction.
- | Rebouche les joints entre les plaques de plâtre sans bande à joint armée.
- | Stable, même en couche épaisse de 30 mm.
- | Peut être peint et tapisser au bout de 24 heures.
- | Peut être poncé, percé et scié.

Astuce pratique : pour les travaux urgents, p. ex. pour la pose de prises de courant, utiliser LUGATO ELEKTRIKERGIPS, et pour enduire les surfaces, utiliser LUGATO MALERSPACHTEL.



Rebouchage des fissures à l'aide de l'enduit de rebouchage et d'égalisation GLATTE SACHE.

Supports et préparation

Supports appropriés	Plaques de plâtre, renforcées de fibres ou non, plaque de placoplâtre, enduits, béton, ouvrages de maçonnerie.
Propriétés	Porteurs, sans fissure, propres, secs.
Préparation	Éliminer les bouts qui se détachent, la poussière, les anciennes peintures à la colle et à la chaux.

Mise en œuvre



Mélanger GLATTE SACHE à de l'eau (1,5-1,8 partie en volume pour 1 partie en volume d'eau). Temps de mise en œuvre : 1 heure. Nettoyer l'outillage et le récipient avant de reposer du mélange.



Colmatage de fissures : appliquer GLATTE SACHE à la spatule, comprimer et lisser.



Montage de prises de courant : placer la prise à encastrer avec GLATTE SACHE et reboucher à la spatule.



Utilisation comme enduit de lissage : appliquer une couche d'épaisseur souhaitée de GLATTE SACHE et lisser. Avant de peindre, apprêter avec BESTE BASIS.

Pose de plaques de placoplâtre : appliquer des points de GLATTE SACHE sur la face arrière de la plaque. Positionner la plaque, l'aligner et tapoter pour la faire adhérer. Réaliser les joints entre deux plaques avec GLATTE SACHE, sans utiliser de bande à joint armée.

Données du produit

Température de mise en œuvre	5-30 °C.
Consommation	1 kg/m ² /mm d'épaisseur de couche.
Épaisseur de couche	Jusqu'à 5 mm en couche plate, jusqu'à 30 mm dans les trous.
Temps d'attente avant d'effectuer les travaux suivants	24 heures.
Sollicitation des chevilles	Au bout de 4 heures. Toutes les durées sont indiquées pour 15-20 °C et 65 % d'humidité relative.
Résistance à la compression	5,8 N/mm ² .
Résistance à la traction sous pliage	2,2 N/mm ² .
Résistance à la traction	1,6 N/mm ² .
Composition	Plâtre d'albâtre à modeler, substances retenant l'eau, régulateurs de prise.
Environnement	Très faibles émissions ^{PLUS} (EMICDOE EC 1 ^{PLUS}).
Conditionnement	5 kg, 2 kg, 1 kg.
Durée de stockage	env. 12 mois dans l'emballage intact. Stocker au sec.

	
LUGATO GmbH & Co. KG Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel 07 6010	
EN 13963:2005/AC:2006 Matériaux de jointolement pour plaques de plâtre EN 13963:4B	
Comportement au feu :	classe A1
Résistance à la traction sous pliage :	NPD
Substances dangereuses :	voir la fiche de données de sécurité

! Si nécessaire, la déclaration de performance peut être demandée, ou être téléchargée sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Attention

Ne réaliser les joints que lorsque les plaques ne subissent plus les effets des variations de température ou d'humidité. Utiliser LUGATO MALERACRYL pour les joints de raccordement.

Sécurité au travail : non soumis à l'obligation d'identification selon le GHS.

Éviter la production de poussière. Peut irriter les voies respiratoires, p.ex. sensations de brûlure, larmes. En cas de contact continu avec les mains, il est recommandé de se protéger les mains en portant : des gants en nitrile ou en coton avec enduction nitrile. GISCODE CP1. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Élimination : mélanger les restes à de l'eau, laisser durcir. Éliminer comme déchet ménager ou gravats (code déchets en Allemagne : 170802). Recycler l'emballage quand il est vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.




Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.

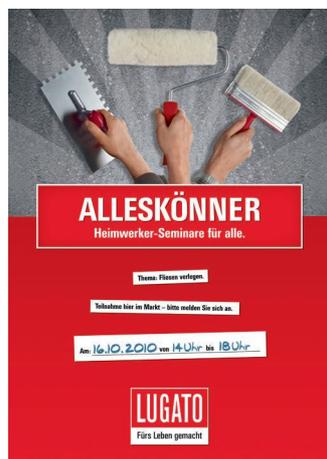

Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 08/2016

LUGATO
Fürs Leben gemacht