

# SCHWARZER BLOCKER DICTMASSE



Spritzbare faserverstärkte Bitumendichtmasse zum Herstellen von Fugenanschlüssen, kleinflächigen Klebungen und Abdichtungen auf Bitumenuntergründen. Rissüberbrückend, haftstark und punktgenau dosierbar.


## Produktleistung

- | Elastische faserverstärkte und spritzbare Bitumen-Dichtmasse.
- | Sofort klebkräftig und regenfest.
- | Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen, wie Mauerwerk, Bitumen oder Metall.
- | Frostbeständig und kälteflexibel bis  $-20^{\circ}\text{C}$ , hitzebeständig bis  $+100^{\circ}\text{C}$ .

## Anwendungen

Zum Abdichten und Reparieren von

1. Anschlussfugen an Schornsteinen, Antennen, Dachflächenfenstern, Lichtkuppeln, Lüftungsschächten, Rohrdurchführungen, Attiken, Abschlussprofilen.
2. Rissen und Löchern an beschädigten Bitumenbahnen. Außen.

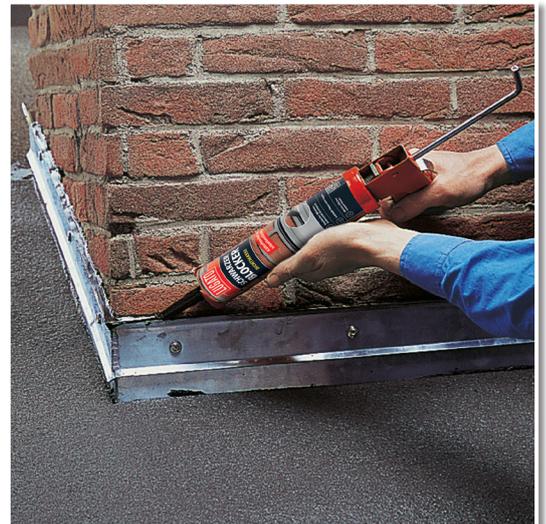

Abdichten einer Kappleiste am Schornstein mit SCHWARZER BLOCKER DICTMASSE.

## Untergründe

Geeignet

Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Bitumendichtbahnen und -anstriche, Bitumenschweißbahnen, Metalle.

Beschaffenheit

tragfähig, sauber, trocken und lösemittelverträglich.

## Verarbeitung



1  
Düsen Spitze schräg (entsprechend der Fugenbreite) und Kartuschenspitze abschneiden.



2  
Kartusche in AUSPRESS-PISTOLE einlegen und DICHTMASSE in benötigter Menge auspressen. Oberfläche vor Hautbildung anspachteln bzw. abglätten.



3  
Dachreparatur:  
SCHWARZER BLOCKER  
DICHTMASSE unter die  
Bitumenbahn spritzen.



4  
Bitumenbahn andrücken und heraustretende Masse glatt spachteln.  
Arbeitsgeräte nach Gebrauch z. B. mit Testbenzin reinigen.

## Produktdaten

Verbrauch

ca. 25 ml/m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.

Ergiebigkeit (310 ml)

ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.

Verarbeitungstemperatur

5-35 °C.

Regenfestigkeit

sofort. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Temperaturbeständigkeit

-20 °C bis 100 °C.

Abluft-/Reaktionszeit

24 Stunden/mm.

Farbe

Schwarz.

Inhaltsstoffe

Bitumen, Kunstfasern, Testbenzin.

Packungsgröße

310 ml.

Lagerfähigkeit

originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Trocken lagern.

## Bitte beachten

- | Bei der Verarbeitung lösemittelundurchlässige Handschuhe, z.B. Nitrilhandschuhe tragen.
- | Für flächige Anwendungen z. B. SCHWARZER BLOCKER SPACHELMASSE verwenden.

### Arbeitssicherheit:



Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichenticket bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

UFI: UNV0-QD19-9901-DNTJ



Achtung

Entsorgung: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

LUGATO GmbH & Co. KG  
D-22885 Barsbüttel

Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222

Fax. +49 (0)40-69407-110, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)

Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 05/2025

**LUGATO**