

# SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE



Für den elastischen Fugenverschluss auf dem Dach, speziell auf Bitumendächern, wo Silicone nicht haften.

## Produktleistung

- | Bitumen-Kautschuk-Dichtstoff.
- | Haftet auf fast allen Baustoffen, besonders auf Bitumenbahnen, Bitumenanstrichen und Metallen.
- | Plastoelastisch, wetterbeständig, kalteflexibel bis  $-20^{\circ}\text{C}$  und wärmebelastbar bis  $+90^{\circ}\text{C}$ .
- | Früh regenfest.

**Wichtig:** Wenn mit stehendem Wasser zu rechnen ist, SCHWARZER BLOCKER SPACHELMASSE verwenden.

## Anwendungen

Zum Abdichten und Reparieren von

1. Anschlussfugen an Schornsteinen, Antennen, Dachflächenfenstern, Lichtkuppeln, Lüftungsschächten, Rohrdurchführungen, Attiken, Abschlussprofilen.
2. Rissen und Löchern an beschädigten Bitumenbahnen.



Abdichten einer Kappeleiste am Schornstein mit SCHWARZER BLOCKER DICHTMASSE.

## Untergründe

<b>Geeignet</b>	Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Bitumenbahnen und -anstriche, Bitumenschweißbahnen, Kunststoffbahnen, Metalle.
<b>Beschaffenheit</b>	tragfähig, sauber, trocken.

## Verarbeitung



**Dachreparatur:**  
SCHWARZER BLOCKER  
DICHTMASSE unter die  
Bitumenbahn spritzen.



Bitumenbahn andrücken  
und heraustretende Masse  
glatt spachteln.

## Produktdaten

<b>Verbrauch</b>	ca. 25 ml/m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
<b>Ergiebigkeit (310 ml)</b>	ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	8–35 °C.
<b>Regenfestigkeit</b>	nach ca. 2 Stunden bei 20 °C, 65 % rel. Feuchte; nach ca. 2 Tagen bei 8 °C, 80 % rel. Feuchte.
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-20 °C bis 90 °C.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Bitumen, Acrylat-Latex, Verdicker, Thixotropierungsmittel, calcitischer Füllstoff, Dispergiermittel, Entschäumer.
<b>Packungsgröße</b>	310 ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Frostfrei lagern.

## Bitte beachten

Frische Masse vor Regen schützen. Kaltes und feuchtes Wetter verzögern die Trocknung.

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

GISCODE BBP 10. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Frisches Material kann mit Wasser und Seife abgewaschen werden, angetrocknetes Material mit Hautreinigungsmittel (gut geeignet sind auch Margarine oder Pflanzenöl) von der Haut entfernen. Wenn Material in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Bei der Arbeit Handschuhe, z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe, tragen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

**Entsorgung:** Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

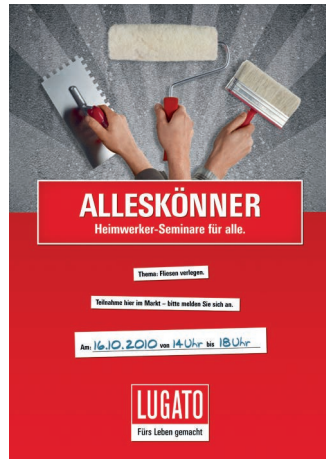

## Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 04/2017

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht