

# SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE



Die flexible Streichabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit. Wird beim Trocknen zu einer hochelastischen, wasserdichten Folie. Reißdehnung von 300 %.

## Produktleistung

- | Lösemittelfreier Bitumen-Kautschuk-Anstrich.
- | Schafft nahtlose und flexible Abdichtungen.
- | Bleibt flexibel auch bei großen Temperaturschwankungen zwischen -20 °C und +100 °C.
- | Wasserdicht.
- | Mit Rissüberbrückung bis 0,7 mm.

**Praxistipp:** Auch geeignet als Unterbodenschutz von Wohnwagen und Anhängern.

## Anwendungen

1. Zum Abdichten von Kelleraußenwänden und Fundamenten, besonders im rissgefährdeten Bereich, gegen Bodenfeuchtigkeit.
2. Zum Abdichten von Fundamentplatten, Balkonen und Terrassen vor dem Aufbringen von Estrichen.
3. Als Schutz- und Erhaltungsanstrich für intakte Bitumendach-, Bitumenschweiß-, Polymerbitumenschweißbahnen.
4. Zum Korrosionsschutz von Metallen beim Montieren mit Montage-mörteln, z. B. LUGATO 5 MINUTEN MÖRTEL.

Außen.



Nahtlose und flexible Abdichtung einer Kelleraußenwand mit SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE.

## Untergründe und Vorbereitung

<b>Geeignet</b>	Beton, Zementputz, Porenbeton, bündig verfugtes Mauerwerk, Aluminium, Stahl, Zink, Bitumendach-, Bitumenschweiß-, Polymerbitumenschweißbahnen, festhaftende Bitumenanstriche, KG-Rohre.
<b>Beschaffenheit</b>	tragfähig, sauber, trocken.
<b>Vorbereitung</b>	Ausbrüche in Beton oder Putz, schadhafte Mauerwerksfugen mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausbessern. Metalle entfetten und entrostet. Bei Anwendungen auf dem Dach lose Teile, z. B. Sand, Splitt, Bewuchs, entfernen (abfegen).

## Verarbeitung



**1** Abdichten einer Porenbeton-Kellerwand: SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE unverdünnt mit Quast auftragen.



**2** Beim Streichen Hohlkehle und Fundament nicht vergessen. Hohlkehle mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausbilden.



**3** Nach Trocknung zweiten Auftrag aufrollen. 2 Tage trocknen lassen.



**4** Abdichten eines Balkons: SCHUTZFOLIE aufstreichen vor dem Einbringen eines Estrichs. In den Eckfugen LUGATO DICHTUNGSBAND nicht vergessen.

### Weitere Verarbeitungshinweise:

**Allgemein gilt:** SCHUTZFOLIE 2–3-mal unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Quast auftragen, so dass sich eine Schichtdicke des getrockneten Films von 0,7–1 mm ergibt. Jeden Auftrag durchtrocknen lassen. Arbeitsgerät sofort mit Wasser reinigen. Angetrocknetes Material mit Terpentinersatz entfernen.

**Anwendung 1:** Anstrich durch Filtermatten oder Drainageplatten gegen mechanische Beschädigung schützen. Danach Sand oder Kies anschütten. Keine bindigen Böden (Lehm, Humus) verwenden.

**Anwendung 2:** Abdichtung an aufgehenden Wänden hochführen. Über Bewegungsfugen DICHTUNGSBAND einsetzen. Anstrich nach dem Trocknen mit zwei Lagen Polyethylenfolie als Gleitschicht abdecken. Danach Estrich aufbringen.

**Anwendung 3:** in die letzte frische Schicht Quarzsand oder Splitt als UV-Schutz einstreuen.

## Produktdaten

<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5–30 °C.
<b>Verbrauch</b>	500–750 ml/m <sup>2</sup> /Anstrich.
<b>Ergiebigkeit (jeweils zwei Anstriche)</b>	6,7–10 m <sup>2</sup> (10 l); 1,7– 2,5 m <sup>2</sup> (2,5 l).
<b>Trockenzeit</b>	je nach Umweltbedingungen 24–48 Stunden je Anstrich.
<b>Belastbarkeit</b>	frühestens nach 2 Tagen.
<b>Dehnfähigkeit des getrockneten Films</b>	300 %.

## Produktdaten (Fortsetzung)

Inhaltsstoffe	Bitumenemulsion, Synthese-Latex, Füllstoffe, Verdickungsmittel, Entschäumer, Konservierungsmittel (Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Ökologie	lösemittelfrei.
Packungsgrößen	10 l und 2,5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.

## Bitte beachten

- | Kaltes und feuchtes Wetter verzögern das Trocknen.
- | Wichtig für die Anwendung außen: der Untergrund muss trocken sein.
- | Nicht bei drohendem Regen verarbeiten.
- | Mindestneigung von Dachflächen: 3 %.
- | Für die Innenbeschichtung von Wasserbehältern oder Abdichtungen im Spritzwasserbereich TROCKN'ER KELLER DICHTUNGSSCHLÄMME oder UNIVERSAL-ABDICHTUNG verwenden.
- | Im Spritzwasserbereich nach Trocknung überlappend mit SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE beschichten.

**Arbeitssicherheit:** nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

GISCODE BBP 10. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Frisches Material kann mit Wasser und Seife abgewaschen werden, angetrocknetes Material mit Hautreinigungsmittel (gut geeignet sind auch Margarine oder Pflanzenöl) von der Haut entfernen. Wenn Material in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Bei der Arbeit Handschuhe, z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe, tragen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

**Entsorgung:** Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

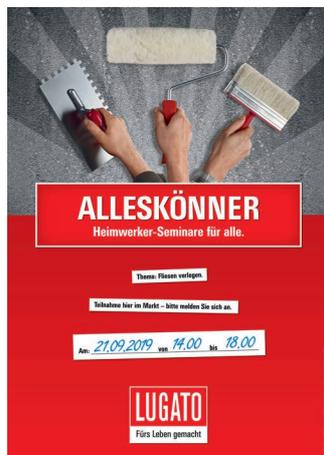

**ALLESKÖNNER**  
Heimwerker-Seminare für alle.

Thema: Fliesen verlegen.

Termin: hier im Markt - bitte melden Sie sich an.

Am 21.09.2019 von 14,00 bis 78,00

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht

LUGATO GmbH & Co. KG  
D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 02/2020

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht