

WEISSES HAUS REIBEPUTZ AUSSEN (2 mm, 3 mm)



Schützt Hausfassaden vor Wind und Wetter und gibt ihnen ein schönes Aussehen.

Produktleistung

- | Kunstharz-Reibeputz aus hochwertigem Kunstharz und echtem italienischen Marmor.
- | Zum Wetterschutz und für die individuelle Gestaltung von Hausfassaden.
- | Schneeweiß, wetterfest, wasserdampfdurchlässig, schlag- und stoßfest.
- | Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
- | Entspricht der DIN 18558.

Praxistipp: Risse in Dekorputzen mit RISS-STOPP WAND + FASSADE schließen.

Anwendungen

Für Fassaden, Balkone, Loggien, Hauseingänge, Garagen, Kaminschürzen.

An der Wand. Außen und innen.



Hausfassade geschützt und verschönert mit WEISSES HAUS REIBEPUTZ AUSSEN.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, staubfrei, trocken, sauber, öl- und fettfrei, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Tapetenkleister. Unebenheiten außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN ausgleichen. Risse mit RISS- UND FUGEN-ZU schließen. Fensterrahmen und Fachwerk mit Klebeband schützen.

Geeignete Untergründe	Untergrundbeschaffenheit/ Vorbereitung	Grundierung
Anstriche	festhaftend, wasserfest.	Untergründe mit WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE oder WEISSES HAUS SPERRGRUND vorstreichen.
Beton	mind. 4 Wochen alt, Schalölreste entfernen.	
Faserzementplatten	neu, fest verschraubt.	
Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten	entstauben.	
Gipsputze	mind. 4 Wochen alt, Gipshaut entfernen.	
Kalksandstein-, Porenbeton-, Ziegel-Mauerwerk	außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN verspachteln, trocknen lassen.	
Kalkzement-, Zementputze	mind. 4 Wochen alt.	
Spanplatten*		
Nicht geeignete Untergründe		
Kalkanstriche, Leimfarben, OSB-Platten, Tapeten.		

*Spanplatten sind nur nach Grundierung mit WEISSES HAUS SPERRGRUND geeignet.

Verarbeitung



Putz mit Rührwerk durchrühren. Die Konsistenz ggf. mit 100-200 ml Wasser einstellen. Putz auf Glättkelle geben.



Aufziehen und mit steil gestellter Kelle auf Kornstärke abziehen. Rostfreies Werkzeug verwenden.



Innerhalb 10-20 Minuten mit Kunststoffglätter strukturieren. Waagrecht, senkrecht, kreisförmig oder diagonal.



Türlaibung fertig putzen. Auf scharfe Putzkante achten.

Abtönen: der Putz kann mit max. 2% Volltonfarbe abgetönt werden. Es entstehen Pastelltöne.

Überstreichen: mit Dispersionsfarben möglich.

Produktdaten

Verbrauch und Ergiebigkeit, je nach Kornstärke

Kornstärke	Verbrauch	Ergiebigkeit von 20 kg WEISSES HAUS REIBEPUTZ AUSSEN
2 mm	ca. 2,6 kg/m ²	ca. 7,7 m ²
3 mm	ca. 3,2 kg/m ²	ca. 6,3 m ²

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5-30 °C.
Offene Zeit	10-20 Minuten.
Trocknungszeit	1-3 Tage.
Entflammbarkeit	schwer entflammbar. Baustoffklasse B1 nach DIN 4102.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Marmorkörnung, Marmor­mehl, Weißpigment, Entschäumer, Kunststoff- und Cellulosefasern, Verdickungs-, Netz-, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Ökologie	lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
Packungsgröße	20 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- | Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten, um Ansätze zu vermeiden.
- | Nicht bei drohendem Regen oder in praller Sonne verarbeiten.
- | Nicht für Beschichtungen verwenden, die durch stehendes Wasser beansprucht werden.
- | Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern das Erhärten.
- | Aus ökologischen Gründen beinhaltet der Putz keine algiziden Wirkstoffe. Daher ist im Außenbereich je nach Hauslage ein Algenbewuchs nicht auszuschließen (im Bedarfsfall technische Beratung anfordern).
- | Enthält Naturkörnungen. Dadurch sind Farbtonschwankungen möglich. Zusammenhängende Flächen mit Material aus derselben Fertigungscharge beschichten.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

GISCODE M-DF 01. WEISSES HAUS mit Wasser und Seife entfernen. Wenn WEISSES HAUS in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Restentleerte Verpackung recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

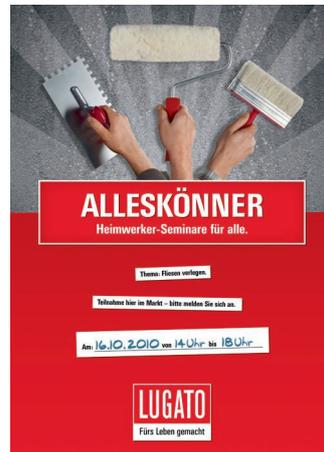

Einfach selberrmachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selberrmachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 11/2015

LUGATO
Fürs Leben gemacht