

WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ



Un crépi qui s'applique au rouleau comme de la peinture, tout en protégeant et en décorant les murs et les façades.

Caractéristiques du produit

- | Crépi au latex de première qualité, à appliquer au rouleau.
- | Contient du marbre d'Italie véritable.
- | Appliqué au rouleau, permet d'obtenir une couche 10 fois plus épaisse que la peinture, ce qui la rend considérablement plus résistante et plus durable.
- | Blanc pur, résiste aux intempéries, aux chocs, à l'usure, perméable à la vapeur d'eau.
- | Ne contient pas de solvants ni de plastifiant conformément à la directive allemande VdL 01.
- | Granulométrie : 0,5 mm.

Astuce pratique : pour une application directe au rouleau, imbiber généreusement le rouleau de crépi.

Applications

1. Pour les façades, colombages, balcons, loggias, garages, bâtiments en béton poreux.
2. Pour pièces à vivre, tabliers de cheminée, cages d'escalier, couloirs, cuisines, ateliers.

Pour les murs. Pour l'intérieur et l'extérieur.



WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ : mise en œuvre facile, résultat esthétique, protection durable contre les intempéries.

Supports et préparation

Valable pour tous les supports : ils doivent être plans, porteurs, exempts de poussière, secs, propres, non gras, exempts de saletés empêchant l'adhérence, p.ex. colles pour papiers peints. Égaliser les irrégularités avec ROHBAUSPACHTEL INNEN à l'intérieur, avec ROHBAUSPACHTEL AUSSEN à l'extérieur. Colmater les fissures avec RISS- UND FUGEN-ZU. Protéger les dormants de fenêtre et l'ouvrage à colombages par du ruban adhésif.

Supports appropriés	Propriétés/préparation	Apprêt
Peintures	Adhérentes, imperméables.	Apprêter les supports (sauf les peintures) avec BESTE BASIS ou WEISSES HAUS SPERRGRUND.
Béton	Coulé au moins 4 semaines auparavant, éliminer les résidus d'huile de coffrage.	
Plaques de fibres-ciment	Neuves, fixées par vissage.	
Plaques de plâtre, renforcées de fibres ou non, placo	Dépoussiérer.	
Enduits en plâtre	Appliqués au moins 4 semaines auparavant, éliminer la peau de plâtre.	
Ouvrages de maçonnerie en briques silico-calcaires, béton poreux, briques cuites	Appliquer une couche préalable de ROHBAUSPACHTEL INNEN à l'intérieur, de ROHBAUSPACHTEL AUSSEN à l'extérieur. Laisser sécher.	
Enduits de ciment allongé, de ciment	Appliqués au moins 4 semaines auparavant.	
Panneaux de particules*		
Supports inappropriés	Enduits à la chaux, peintures à la colle, panneaux d'OSB, papiers peints.	

*Les panneaux de particules ne sont des supports appropriés qu'après application d'apprêt WEISSES HAUS SPERRGRUND.

Mise en œuvre



1

Apprêter avec BESTE BASIS ou WEISSES HAUS SPERRGRUND. Laisser sécher.



2

Mélanger le crépi au malaxeur. Appliquer ROLLPUTZ au lisseur en couche mince (1 à 2 mm). Utiliser des outils inoxydables.



3

Passer le rouleau structuré sur le crépi frais pendant les 10 à 20 min qui suivent son application. Pour obtenir des structures différentes, utiliser un rouleau à mèches, un pinceau, une brosse, une éponge.



4

La structure apparaît immédiatement au passage du rouleau. Variante pour la structure au rouleau : les crêtes peuvent être aplanies au lisseur quand le crépi est encore frais.

Teindre : le crépi peut être teint avec max. 2 % de couleur pure. On obtient alors des tons pastel.
Recouvrable : avec peintures à dispersion.

Données du produit

Consommation	1,5-2,2 kg/m ² .
Rendement (20 kg)	9,1-13,3 m ² .
Température de mise en œuvre/ du support	5-30 °C.
Temps ouvert	10 à 20 minutes.
Temps de séchage	1 à 3 jours.
Épaisseur du grain	0,5 mm.
Composition	Dispersion de résine synthétique, grains de marbre, farine de marbre, pigment blanc, agent antimoussant, épaississant, agent mouillant et conservateur (contient de la benzisothiazolinone (BIT). Peut provoquer des réactions allergiques.).
Environnement	Ne contient pas de solvants ni de plastifiant conformément à la directive allemande VdL 01.
Conditionnement	20 kg, 8 kg.
Durée de stockage	Dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée sur l'étiquette. Stocker à l'abri du gel. Toutes les durées sont indiquées pour 20 °C et 65 % d'humidité relative.

Attention

- | Enduire les surfaces communicantes sans s'arrêter afin d'éviter les saillies.
- | Ne pas mettre en œuvre si des averses menacent ou en plein soleil.
- | Une humidité de l'air élevée et les températures basses rallongent les temps de durcissement.
- | Ne convient pas aux revêtements exposés à l'eau stagnante.
- | Contient naturellement des grains, ce qui peut entraîner des variations de teinte. Enduire les surfaces adjacentes de matière issue d'un même lot.

Sécurité au travail : non soumis à l'obligation d'identification selon le GHS.

GISCODE M-DF 01. Éliminer WEISSES HAUS à l'eau et au savon. En cas de contact oculaire avec WEISSES HAUS, rincer abondamment à l'eau. Le cas échéant, consulter un ophtalmologiste. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Élimination : laisser les restes durcir dans le contenant et jeter aux déchets ménagers/gravats de chantier. Recycler l'emballage vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.




Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.

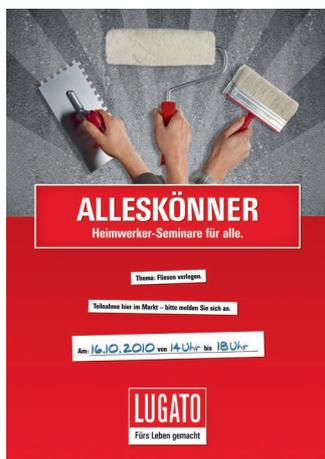

Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 08/2016

LUGATO
Fürs Leben gemacht