LUGATO

DICHTUNGSBAND

FÜR DIE ABDICHTUNG NACH DIN 18531, DIN 18534 UND DIN 18535.



Für die wasserdichte und flexible Abdichtung von Eckfugen in Dusche und Bad, auf Balkon und Terrasse.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Produktleistung

- Mehrlagiges Abdichtungsband für den festen Einbau in Eckfugen.
- Wasserdicht, elastisch, reißfest, unverrottbar.
- Überbrückt Bewegungen und Risse im Baukörper und bildet mit den genannten LUGATO Produkten eine wasserdichte Wanne.


Wichtig: Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen LUGATO DICHTUNGSMANSCHETTE verwenden.

Anwendungen

Zum festen Einbau in Eckfugen von Duschen, Bädern, Waschküchen, gewerblichen Nassräumen, Balkonen, Terrassen vor dem Kleben von Fliesen.

In Verbindung mit den LUGATO Produkten

1. DUSCHABDICHTUNG plus SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL oder SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL PLUS, SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL, GROSSFORMATKLEBER Wand & Boden.
2. UNIVERSAL-ABDICHTUNG plus SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL oder SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL PLUS, SICHERHEITSKLEBER SCHNELL + FLEXIBEL, GROSSFORMATKLEBER Wand & Boden.

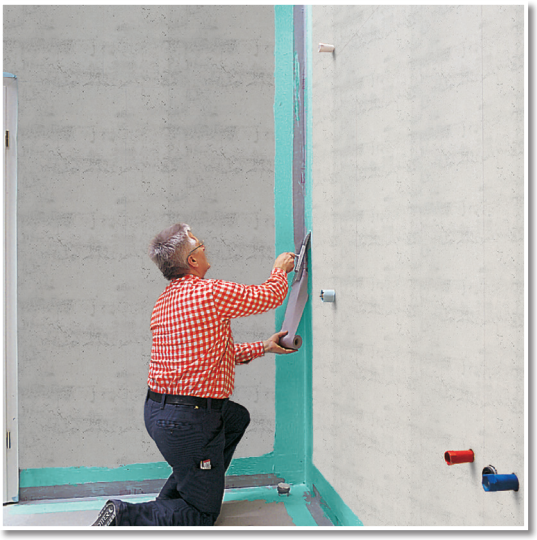

Einbetten von DICHTUNGSBAND in DUSCHABDICHTUNG in den Eckfugen.

Verarbeitung



In den Eckfugen DICHTUNGS-BAND in die frische erste Schicht DUSCHABDICHTUNG einbetten.



DICHTUNGSBAND auch in die senkrechte Eckfuge einbetten.

Produktdaten

Maße	120 mm breit.
Stärke/Dicke	0,4 mm.
Farbe	weiß.
Material	zweilagiges Polypropylenvlies mit Polyethyleneinlage.
Temperaturbeständigkeit	-5 °C bis 60 °C.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgröße	50 m, 5 m Rollen.
Lagerfähigkeit	originalverpackt 36 Monate. Trocken lagern.

Bitte beachten

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackung restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: +49 (0)40 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, Tel.+49 (0)40 69407-0,
technik@lugato.de, www.lugato.de,
Import/Vertrieb Schweiz:
e + h Services AG, Industriestrasse 14,
CH-4658 Däniken, Tel.+41 62 288 61 11,
info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

Copyright by LUGATO. Version 08/2026