

# VORANSTRICH FÜR SILICON



Der notwendige Voranstrich vor der Anwendung von MARMOR + GRANIT SILICON, BAD-SILICON WIE GUMMI, WETTERSCHUTZ-SILICON WIE GUMMI, SCHIMMELSTOPPER-SILICON und BAU-SILICON SUPER DICHT.

## Produktleistung

- | Schnell trocknender Haftverbesserer mit Sperrwirkung.
- | Filmbildend, porenfüllend.
- | Verbessert die Haftung von Silicondichtstoffen an Fugenflanken auf saugfähigen Untergründen.
- | Sichert die Haftung auf Acryl-Sanitärelementen.
- | Verhindert Randzonenverfärbungen in Natursteinen wie z. B. Marmor und Granit.

## Anwendungen

Vor der elastischen Verfugung

1. auf Acryl-Sanitärelementen und saugfähigen Untergründen.
  2. von Natursteinen.
- Innen und aussen.

## Verarbeitung

**Geeignete Untergründe:** Naturstein, Beton, Putz, Faserzement, Mauerwerk (Ziegel, Klinker, Porenbeton, Kalksandstein), Holz, eloxiertem Aluminium, Zinkblech. PVC und Acryl-Sanitärelemente.

**Nicht geeignete Untergründe:** Bitumen, Polycarbonat und CV-Belägen.

**Für alle Untergründe gilt:** tragfähig, sauber, trocken. Vor dem Auftragen, durch Abkleben, die Fugenflanken begrenzen. Fugenflanken mit VORANSTRICH deckend streichen, danach noch im Frischzustand Klebeband abziehen. 60 Minuten ablüften lassen. Innerhalb von 4 Stunden verfugen.

**Vorbereitung:** Acryl-Sanitärelemente und PVC leicht anschleifen und mit Spiritus reinigen. Metalle mit Spiritus entfetten. Porige Untergründe porentief entstauben.

## Produktdaten

Verbrauch	ca. 5 ml / 5 ml / m. Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Ergiebigkeit (100 ml)	ca. 20 m Fugenflanken.
Verarbeitungstemperatur	10–30 °C (für Untergund, Umgebung und Material).
Ablüftzeit	60 Minuten.

## Produktdaten (Fortsetzung)

Entfernbarkeit	z. B. mit Terpentinersatz. Vorab an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
Inhaltsstoffe	Polyacrylat, Silan, organische Lösemittel.
Packungsgröße	100 ml.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Kühl und trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Trocknen.

## Bitte beachten

- | Hinweis: bei saugenden Untergründen können Farbtonveränderungen entstehen.
- | Nachfolgende Hinweise bei der Verarbeitung von VORANSTRICH FÜR SILICON beachten.

### Arbeitssicherheit:



Enthält Ethylacetat, Ethylbenzol, 2-Methylpropan-1-ol. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Brand: Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum oder CO<sub>2</sub> zum Löschen verwenden. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

UFI: KXS3-6A2K-U16V-768R



Gefahr

**Entsorgung:** Verpackung mit Restinhalten der Sonderabfallentsorgung zuführen. Verpackung restentleert recyceln.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

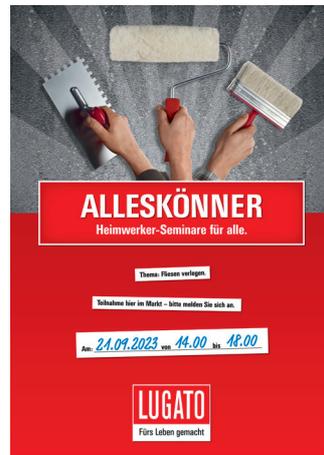

**ALLESKÖNNER**  
Heimwerker-Seminare für alle.

Thema: Fliesen verlegen.

Teilnahme hier im Markt – bitte melden Sie sich an.

am 21.09.2023 von 14.00 bis 18.00

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 01/2025

**LUGATO**