

# NEUER ANSTRICH FÜR GARAGEN + BALKONE

NEUE REZEPTUR.



Schafft hoch strapazierfähige und widerstandsfähige Oberflächen.

## Produktleistung

- | 1-komponentige Acryl-Beschichtung in Top-Qualität.
- | Für hoch strapazierfähige und widerstandsfähige Oberflächen.
- | Sehr leichte Verarbeitung. Sehr gute Haftung.
- | Dekorativ und seidenmatt.
- | Befahr- und begehbar. Robust. Reifenfest.
- | Schnell trocknend. Hohes Deckvermögen.
- | Schafft leicht zu reinigende Oberflächen.
- | Öl- und wetterbeständig.
- | Innen und außen.

## Anwendungen

Zur Versiegelung von Balkonen, Terrassen, Außentritten, Einzelgaragen.



NEUER ANSTRICH auf einem Balkon: Dekorativ. Seidenmatt. Schnell trocknend. Abriebfest. Robust.

## Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt: tragfähig, sauber, trocken, staub-, fett- und ölfrei. Frei von Reifenabrieb, Bindemittelhaut und geglätteter Oberfläche. Oberflächen mit Glatzstrich mechanisch aufzurauen, z. B. durch Anfräsen.

Untergründe	Beschaffenheit/Vorbereitung
Beton	mind. 3 Monate alt, (max. Feuchte 2,0 CM %).
Zementestrich	mind. 28 Tage alt, max. Feuchte (2,0 CM %). Abschätzungshilfe für den Zeitraum: <a href="http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/">http://anhydrit.de/de/service-center/planungshilfen/trocknungsrechner/</a> .
Zementputz	ausreichend erhärtet, mind. 14 Tage alt.

## Verarbeitung

Produkt gründlich aufrühren. NEUER ANSTRICH FÜR GARAGEN + BALKONE unverdünnt mit lösemittelbeständiger Farbwalze oder Pinsel zweimal auftragen. Die erste Schicht muss mind. 4 Stunden getrocknet sein, bevor die Zweite aufgebracht wird. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Universalverdünner reinigen. Angaben im Gefahrstofffeld beachten.

## Produktdaten

Verbrauch	Ca. 100 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
Ergiebigkeit (2,5 l)	Ca. 12,5 m <sup>2</sup> (zwei Anstriche).
Verarbeitungstemperatur	10–25 °C.
Belastbarkeit	staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 4 Stunden, befahrbar nach frühestens 7 Tagen.
Farbton/Glanzgrad	Zementgrau/Seidenmatt.
Inhaltsstoffe	Acrylharz, Pigmente, Füllstoffe, Lösemittel, Additive.
Packungsgrößen	2,5 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken, verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

## Bitte beachten

Bei Garagenböden sollte zuvor eine Probefläche beschichtet werden und die Haftung an den Reifenkontaktstellen geprüft werden. Tiefe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

### Arbeitssicherheit:



Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten, 1-Methoxy-2-propanol, Xylol. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Wasserschlauch, Löschpulver, Schaum oder CO<sub>2</sub> zum Löschen verwenden.

Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.  
UFI: 82AW-QP3D-JGOA-UDYA



Achtung

### Entsorgung:

Restinhalte erhitzen lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln. Richtlinie: 2004 / 42 / EG / II A / i (600/500): < 500 g/l VOC.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.


Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

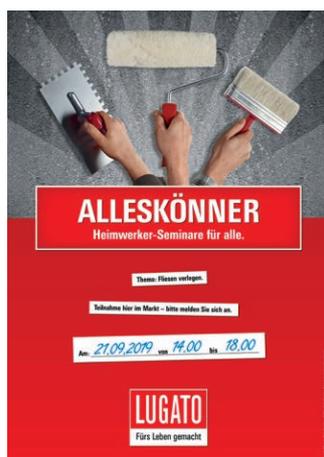

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 12/2021

# LUGATO