

SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK



La « couche noire » classique pour la protection des caves et des toits.

Caractéristiques du produit

- | Couche bitumineuse avec brillant et écoulement similaires au vernis.
- | Régénère les vieilles bandes de bitume et prolonge leur durée de vie.
- | Pénètre profondément dans les supports absorbants et y adhère solidement.
- | Sans odeur après séchage.
- | Résiste aux UV et aux intempéries.
- | À base de bitume normalisé.

Astuce pratique : toujours appliquer une première couche de SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH.

Applications

1. Comme vernis de toit pour régénérer les bandes et couches de bitume, p. ex. sur les garages, les abris de jardin.
2. Pour protéger les murs extérieurs des caves et les fondations contre la capillarité du sol et les infiltrations d'eau.

Pour usage extérieur.



Aspect après application d'une couche de SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK sur un mur pour le protéger de l'humidité du remblai en terre.


Supports et préparation

Supports appropriés	Béton, enduit, maçonnerie jointoyée à fleur, bandes et enduits de bitume.
Propriétés	Porteurs, sans fissure, propres, secs en surface.
Préparation	Réparer les éclatements dans le béton ou l'enduit, les joints endommagés dans la maçonnerie avec R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL. Enlever la mousse et les salissures des toits. Colmater les fissures dans les bandes de bitume avec SCHWARZER BLOCKER SPACHELMASSE.

Mise en œuvre



Comme vernis de toit :
Appliquer une première couche de SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH. Laisser sécher.



Appliquer deux couches de SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK avec un balai de couvreur.



Étanchéification des murs et fondations de caves :
Appliquer une première couche de SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH. Laisser sécher.



Appliquer deux couches de SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK avec une brosse à encoller. Laisser sécher entièrement chaque couche.

Mesures de protection/travaux suivants : laisser sécher l'enduit pendant 3 à 5 jours. En présence de sols cohésifs (argile, terre-au), protéger avec des plaques drainantes ou des nattes filtrantes.

Sur le toit : verser du sable sec ou des paillettes d'ardoise dans l'enduit frais comme protection contre les UV.

Données du produit

Température de mise en œuvre	5-35 °C.
Consommation	100-150 ml/m ² /par couche.
Rendement (deux applications)	34-50 m ² (10 l) ; 17-25 m ² (5 l) ; 2-4 m ² (0,75 l).
Temps de séchage	env. 1 jour, selon l'application et les conditions ambiantes.
Composition	Bitume selon DIN EN 12591, fibres synthétiques, white-spirit.
Environnement	Ne contient pas de goudron, de benzène, de phénol.
Conditionnement	10 l, 5 l, 0,75 l.
Durée de stockage	Dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée sur l'étiquette. Stocker au sec.

Attention

! Étanchéifier les murs fissurés avec SCHWARZER BLOCKER DICKBESCHICHTUNG ou SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE.

! Pendant le traitement, porter des gants imperméables aux solvants, p.ex. des gants en nitrile.

Sécurité au travail :



Hydrocarbures, C9-C12, n-alcane, isoalcane, cyclique, aromatique (2-25 %). Liquide et vapeur inflammables. Peut provoquer somnolence et vertiges. Endommage les organes internes en cas d'exposition prolongée ou répétée. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme. Un contact répété peut provoquer une peau fragile et gercée. Si un avis médical est nécessaire, lui montrer l'étiquette ou l'emballage. Conserver impérativement hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, de surfaces chaudes, d'étincelles, de flammes ouvertes et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas inhaler brouillard/vapeur/aérosol.



Utiliser uniquement en plein air et dans des zones bien ventilées. En cas d'incendie: Utiliser du sable, dioxyde de carbone ou poudre extinctrice pour l'extinction. Ne jamais utiliser de l'eau ! Conserver sous clé.

Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.



Danger

Élimination: apporter les emballages et les restes à un point de collecte pour déchets spéciaux. Recycler l'emballage quand il est vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.




Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.

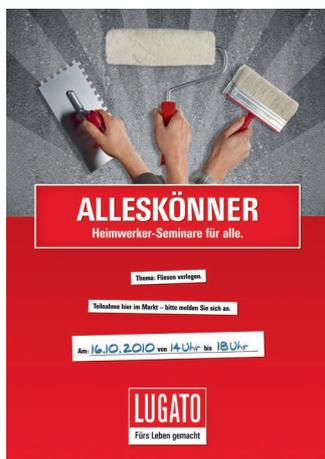

Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 08/2016

